



# SCEKLP 33.5030.55

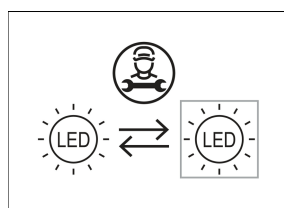

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	655182	4043544639509
silber	655183	4043544639516
weiß	655184	4043544639523

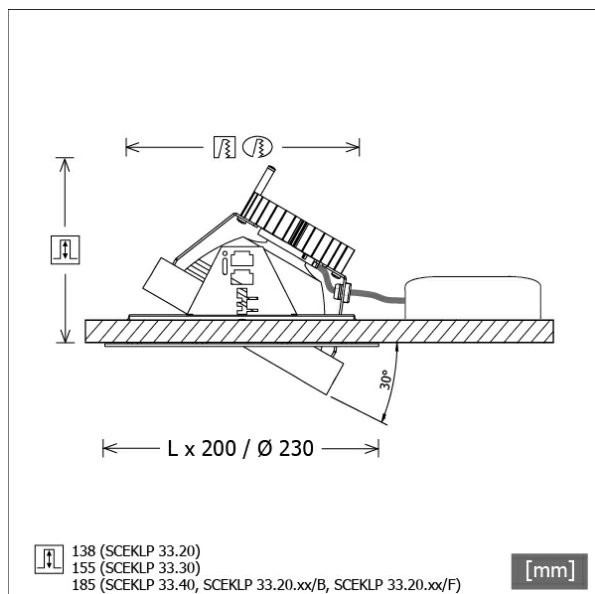

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten
- Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen separat bestellen
- Schutzglas klar
- werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	848104
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	52,0 W
Leuchten-Lichtstrom	5580 lm
Systemeffizienz	107,30 lm/W
Moduleffizienz	163,73 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	55°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Höhe	165 mm
Einbautiefe	185 mm
Durchmesser Lichtkopf	155 mm
Nettogewicht	1,38 kg
Bruttogewicht	1,43 kg

# SCEKLP 33.5030.55

Scene 33 System - Spotlight-Insert (1xLED 52W 830/3000K 5580lm 55 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

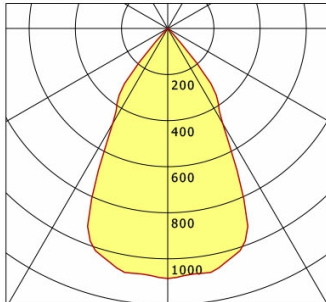

	C0	C90	C180	C270
0°	1086	1086	1086	1086
15°	1036	1036	1036	1036
30°	477	477	477	477
45°	19	19	19	19
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.26	673.0
6.0	6.53	168.3
9.0	9.79	74.8
12.0	13.05	42.1
15.0	16.31	26.9


<b>η</b>	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	52 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör




**SCER 33.100**  
Einbaurahmen 1-flammig



**SCER 33.200**  
Einbaurahmen 2-flammig



**SCER 33.300**  
Einbaurahmen 3-flammig



**SCER 33.400**  
Einbaurahmen 4-flammig