


# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 165, Kanalhöhe 53

Artikelnummer: 6113400

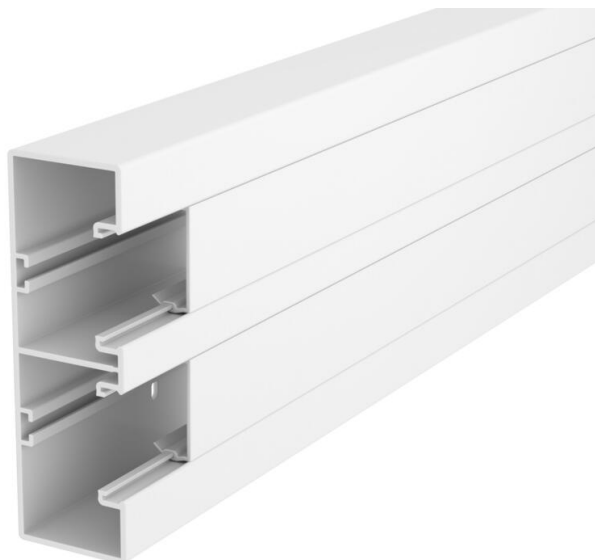

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                      | 6113400                 |
| Bezeichnung 1                      | Geräteeinbaukanal       |
| Bezeichnung 2                      | Rapid 45-2 2-zügig      |
| Hersteller                         | OBO                     |
| Dimension                          | 53x165x2000             |
| Farbe                              | reinweiß; RAL 9010      |
| Werkstoff                          | Polyvinylchlorid        |
| Kleinste VK-Einheit                | 2                       |
| Mengeneinheit                      | Meter                   |
| Gewicht                            | 216,25 kg               |
| Gewichtseinheit                    | kg/100 m                |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,2654 kg COe / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 165, Kanalhöhe 53

Artikelnummer: 6113400



## Abmessungen

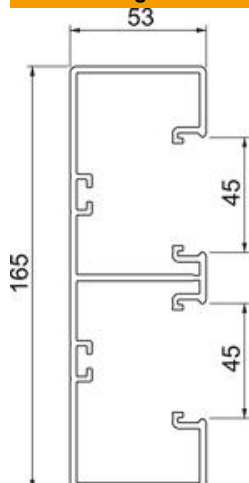

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 165 mm   |
| Höhe   | 53 mm    |

## Technische Daten

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Oberteile             | 2                       |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 2                       |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufendes C-Profil |
| Bauform rechteckig               | ja                      |
| Bodenlochung                     | mit Bodenlochung        |
| Halogenfrei                      | nein                    |
| Kabelhalteklammer                | nein                    |
| Kanalverbinder                   | nein                    |
| Montageart der Oberteile         | innenliegend            |
| Montagelochung im Boden          | ja                      |
| Nutzquerschnitt                  | 7000 mm <sup>2</sup>    |
| Oberteil mitgeliefert            | ja                      |
| Oberteilbreite                   | 45 mm                   |
| Oberteilbreite 2                 | 45 mm                   |
| Oberteilbreite 3                 | 0 mm                    |
| Schutzart                        | IP40                    |
| Schutzfolie                      | ja                      |
| Schutzgrad IK-Code               | IK08                    |
| Symmetrisch                      | ja                      |
| Temperatureinsatzbereich max.    | 60 °C                   |
| Temperatureinsatzbereich min.    | -15 °C                  |