

# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ  
GK-53100  
Artikelnummer: 6113092



Flachwinkel als Haubenformteil zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer       | 6113092                                  |
| Bezeichnung 1       | Flachwinkel                              |
| Bezeichnung 2       | Haubenformteil                           |
| Hersteller          | OBO                                      |
| Dimension           | 142x142x56                               |
| Farbe               | lichtgrau; RAL 7035                      |
| Werkstoff           | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Kleinste VK-Einheit | 1                                        |
| Mengeneinheit       | Stück                                    |
| Gewicht             | 10,911 kg                                |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                               |


# Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ  
GK-53100

Artikelnummer: 6113092



## Abmessungen

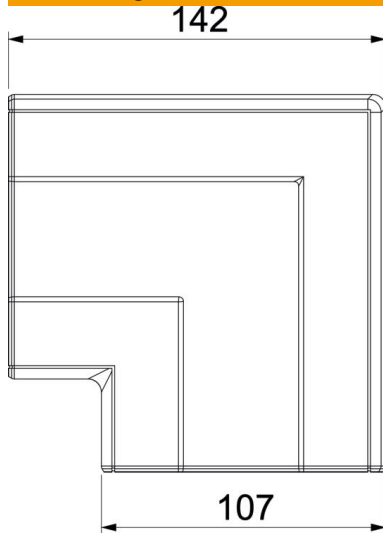

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 142 mm  |
| Breite | 107 mm  |
| Höhe   | 55,5 mm |

## Technische Daten

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Anzahl der Oberteile          | 1                         |
| Ausführung                    | Haubenformteil            |
| für Kanalbreite               | 100 mm                    |
| für Kanalhöhe                 | 53 mm                     |
| Halogenfrei                   | ja                        |
| Kabelhalteklammer             | nein                      |
| Kanalverbinder                | nein                      |
| Montageart der Oberteile      | übergreifend              |
| Montagelochung im Boden       | nein                      |
| Oberteilbreite                | 0 mm                      |
| Oberteilbreite 2              | 0 mm                      |
| Oberteilbreite 3              | 0 mm                      |
| Richtungsänderung             | vertikal steigend/fallend |
| Schutzart                     | IP40                      |
| Schutzfolie                   | nein                      |
| Schutzgrad IK-Code            | IK08                      |
| Symmetrisch                   | ja                        |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                     |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C                    |
| Winkelbereich max.            | 90 mm                     |
| Winkelbereich min.            | 90 mm                     |