



Geräteinsatz für 9 Installationsgeräte in 3 Universalträgern UT für den Einsatz in Kanalsystemen im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel. Teppichschutzrahmen, Klappdeckel und Schnurauslass aus Polyamid.

Bodenbelagaussparung im Klappdeckel 10 mm.

Es sind bis zu 12 Einzelgeräte Modul 45® einbaubar.

Auch zu verwenden in Verbindung mit Montageträger MT. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 für 6 Installationsgeräte installiert. Die Anzahl der einbaubaren Installationsgeräte ist abhängig von der Art der Installationsgeräte.



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	7405072
Bezeichnung 1	Geräteinsatz
Bezeichnung 2	für Kanalmontage
Hersteller	OBO
Dimension	264x264x66
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	207 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Geräteinsatz GES9 Universal


Artikelnummer: 7405072



Abmessungen

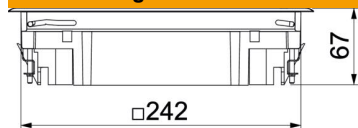

Maß h 75 mm

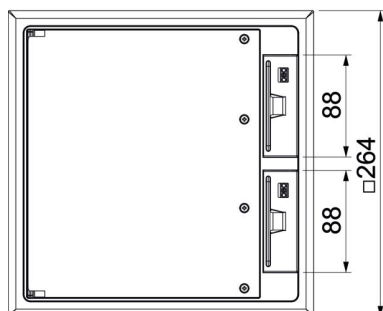

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Ausführung	quadratisch
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagsschutzrahmen	ja
Bodenpflege	trocken
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Nasspflege	nein
Geeignet für Unterflurdose	350
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	ja
Länge Außenmaß	264 mm
Länge Einbaumaß	242 mm
Mit Bodenbelagsaussparung	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	9
Rahmenausführung	Teppichschutzrahmen
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Schwerlastausführung	nein
Zulassungen	VDE
Öffnungsmechanismus	Griffbügel
Bodenbelagdicke	10 mm