

Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe
40-70 mm
Artikelnummer: 7424840



Zur mittigen Abstützung einer Deckelstoßunterstützung der Nennbreite 400, 500 oder 600.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 7424840 |
| Bezeichnung 1 | Nivelliereinheit DSU |
| Bezeichnung 2 | für OKA-G |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,24 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit für Deckelstoßunterstützung, Kanalhöhe
40-70 mm

Artikelnummer: 7424840



Abmessungen

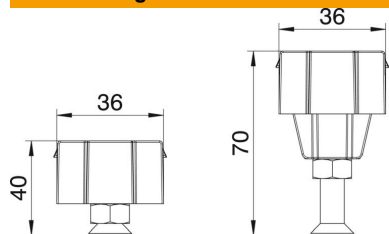

Breite 35 mm

Technische Daten

| | |
|---|----------|
| Art des Zubehörs | sonstige |
| Entkoppelbar | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Kanalhöhe max. | 70 mm |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Nivellierbereich max. | 70 mm |
| Nivellierbereich min. | 40 mm |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |