

# Technisches Datenblatt

## UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404684



Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.




### Stammdaten

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer       | 7404684                       |
| Bezeichnung 1       | Universalträger Connect GST18 |
| Bezeichnung 2       | VDE, 3fach weiß, 1fach orange |
| Hersteller          | OBO                           |
| Dimension           | 208x76x45                     |
| Kleinste VK-Einheit | 1                             |
| Mengeneinheit       | Stück                         |
| Gewicht             | 29,51 kg                      |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                    |

### Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 218 mm |
| Breite | 76 mm  |
| Höhe   | 60 mm  |

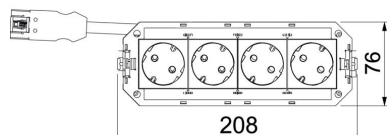

# Technisches Datenblatt

UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Artikelnummer: 7404684



## Technische Daten

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Anzahl der Anschlüsse               | 2                                 |
| Anzahl der einbaubaren Geräte       | 4                                 |
| Ausführung                          | 3-fach reinweiß/1-fach reinorange |
| Leitungslänge                       | 300 mm                            |
| Leitungsquerschnitt                 | 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Länge der Zuleitung                 | 0,3 m                             |
| Steckdosenkombination               | 1-fach und 3-fach                 |
| Stecksystem                         | GST18                             |
| Steckverbindersystem systemgebunden | ja                                |
| Stromkreis                          | 2                                 |
| Systemlänge                         | 208 mm                            |
| Überspannungsschutz                 | ja                                |