

Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder FTK, lichtgrau

Artikelnummer: 6479375



Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Die Oberfläche des Stoßstellenverbinders ist tauchfeuerverzinkt und wird zusätzlich nach RAL-Farbtönen 7032 kunststoffbeschichtet. Inklusive Schraube FRS M6 x 20.



St Stahl

PE 50K PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz

Stammdaten

Artikelnummer	6479375
Typ	GSV 34 FTK LGR
Bezeichnung 1	Stoßstellenverbinder
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid/Korrosionsschutz
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Stoßstellenverbinder FTK, lichtgrau



Artikelnummer: 6479375

Abmessungen

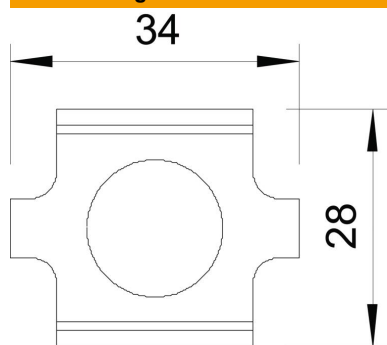

Abmessung	28 x 34
Länge	34 mm
Breite	29 mm
Höhe	24 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Passend für Gitterrinnendraht max.	4,9 mm
Passend für Gitterrinnendraht min.	3,9 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder