


Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.  
Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.  
Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.

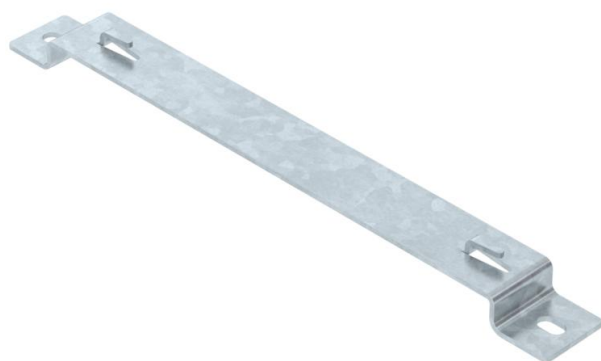

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 6015672            |
| Bezeichnung 1       | Distanzbügel       |
| Bezeichnung 2       | für Gitterrinne    |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | B300mm             |
| Farbe               | zink               |
| Werkstoff           | Stahl              |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste VK-Einheit | 20                 |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 38,8 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

## Distanzbügel FT

Artikelnummer: 6015672



### Abmessungen

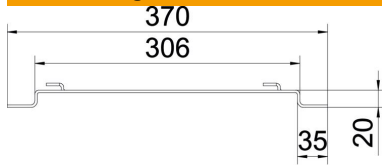

|       |         |
|-------|---------|
| Höhe  | 20 mm   |
| Höhe  | 0,79 in |
| Maß A | 40 mm   |
| Maß B | 306 mm  |
| Maß L | 370 mm  |



### Technische Daten

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ausführung               | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil |
| Geeignet für Gitterrinne | ja                             |
| Geeignet für Kabelleiter | nein                           |
| Geeignet für Kabelrinne  | nein                           |
| Rinnenbefestigung        | Haltenase                      |