Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger MWA 12 A4

Artikelnummer: 6424446

Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.
Inklusive Flachrundschraube M10 x 25 zur Befestigung an U-Stielen.

CE UK CA

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6424446
Bezeichnung 1	Wand- und Stielausleger
Bezeichnung 2	mit BefestigungsschraubeM10x20
Hersteller	OBO
Dimension	B410mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	69,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Wand- und Stielausleger MWA 12 A4

Artikelnummer: 6424446

Abmessungen

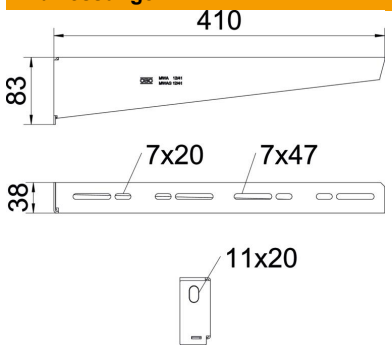

Länge	38 mm
Breite	410 mm
Breite	16 in
Höhe	83 mm
Höhe	3,27 in
Maß A	38 mm
Maß B	410 mm
Maß H	83 mm
Maß L	410 mm

Technische Daten

Ausführung	Wand- und Stielausleger
F in kN	1,2 kN
Funktionserhalt	ja
Lochdurchmesser	11 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm

Belastungskennwerte Dübel für Wand- und Stielausleger MWA 12

Wandbefestigung				
	Maximale Belastung [kN]			
	Auslegerbreite [mm]			
Dübel Typ	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastungswerte für MWA 12 am Hängestiel



	Maximale Belastung F ges. in kN			
	Auslegerlänge in mm			
Stiel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2