

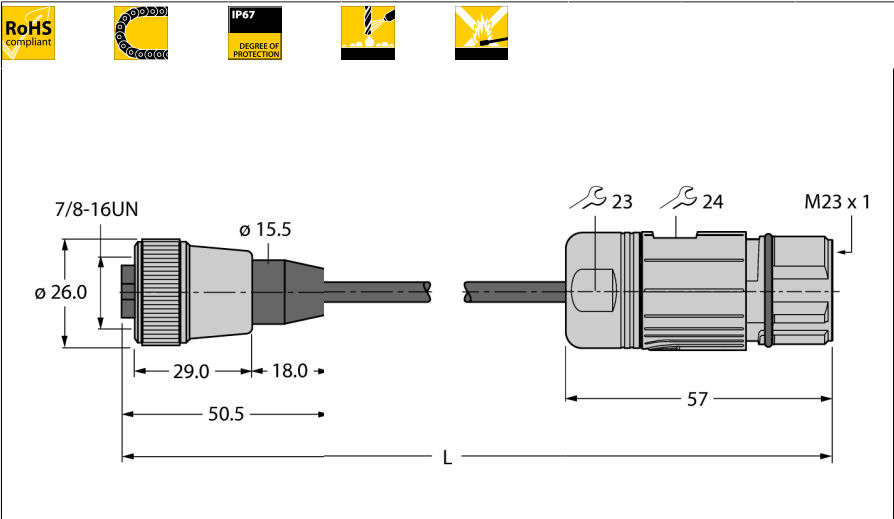


Spannungsversorgungsleitung / PUR
Verbindungsleitung
RKM52-0.2-CSSM-BV16031301



- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- M23x1-Stecker, gerade, vergossen, 17-polig
- Kupplung gerade 7/8"
- Leitungslänge: 0.2 Meter



Typ	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
Ident-No.	6936022
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4+PE
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Steckverbinder B	Stecker, M23x1, gerade
Polzahl	17
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PBT, Weiß
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, Schwarz
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Leitungsdurchmesser	Ø 8.5mm ±0.30
Leitungslänge	0.2 m
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
Aderisolierung	PP
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GNYE
Aderquerschnitt	5 x 1.5
Litzenaufbau	84 x 0.15
Nennstrom	12 A
DC-Widerstand	13.3 Ω

Schaltplan



Bemessungsspannung	125 V
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40...+90°C
Umgebungstemperatur in Bewegung	0...+90°C
Schleppkettenfähig	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja
Halogenfrei	ja
Strombelastbarkeit	7 A