

Exact8, 6xM8, 4-pol., Grundmodul PNP-LED

ohne Anschlussleitung

6-fach, 4-polig

normale und seitliche Inline-Befestigung

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


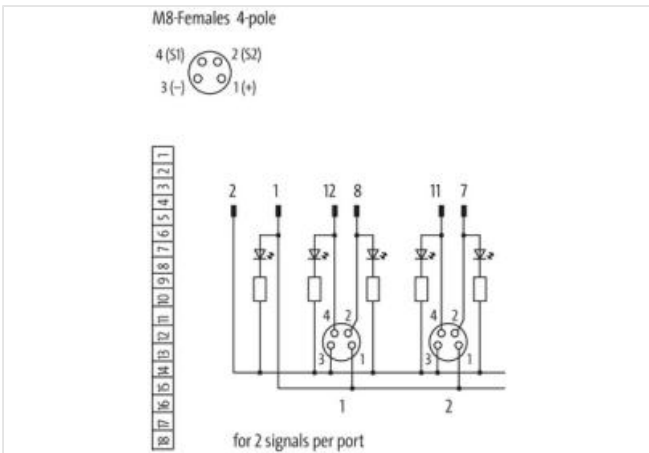


Abbildung stellvertretend

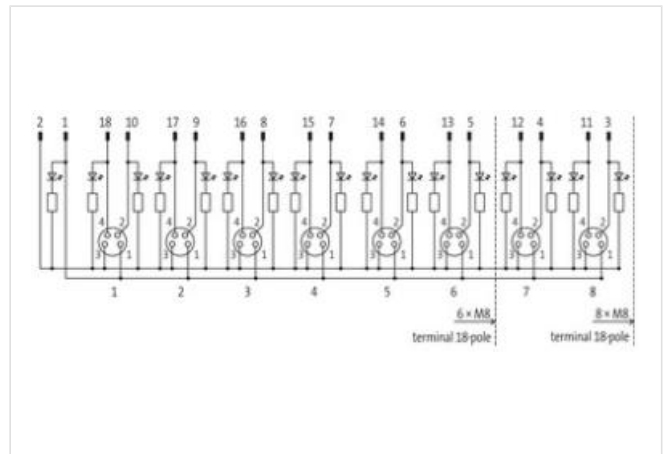

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Schutzart	IP65/IP67
Summenstrom	max. 8 A

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.02.2023

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -20...+70 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Kontaktbelegung

PIN 1 (+)

PIN 2 (NC)/(S2)

PIN 3 (-)

PIN 4 (NO)/(S1)

LED-Anzeige Kontaktbelegung LED (grün): Power / LED (gelb): (S1) / LED (weiß): Signal (S2)

Herstellerartikelnummer 8000-86100-0000000