

MVP-Metall, 8xM12, 5pol, Steck. M23 19pol.

Steckerabgang frontseitig

8-fach, 5-polig
Steckanschluss M23, 19-polig
ohne LED für analoge Signale bis 125 V AC/DC
Ersetzt baugleiches Produkt (Art.-Nr. 27536)
M12-Kontakte 1, 2, 3, 4 einzeln herausgeführt; PE gemeinsam

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



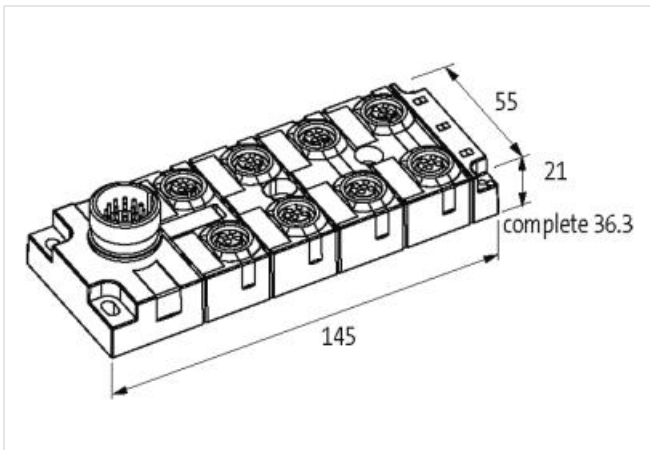


Abbildung stellvertretend

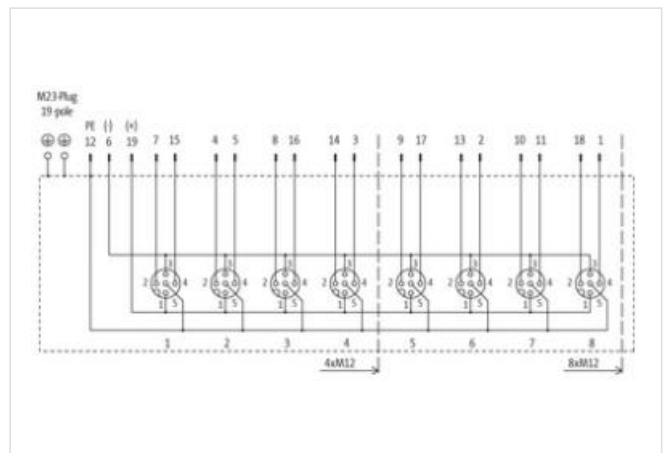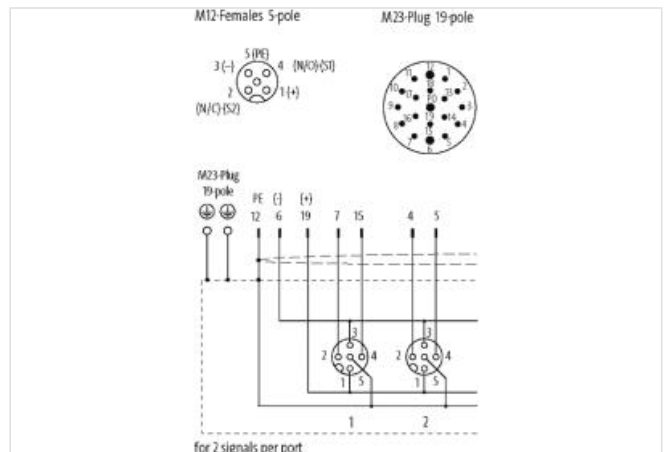

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Gehäuse	Zink-Druckguss, matt vernickelt

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.02.2023

Summenstrom max. 7.5 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+80 °C

Kontaktbelegung

PIN 1 (+)

PIN 2 (NC)/(S2)

PIN 3 (-)

PIN 4 (NO)/(S1)

PIN 5 (Erde)

Herstellerartikelnummer 8000-58522-0000000