


K50LGRXPQ

Multifunktions-LED-Anzeige – Kennleuchte

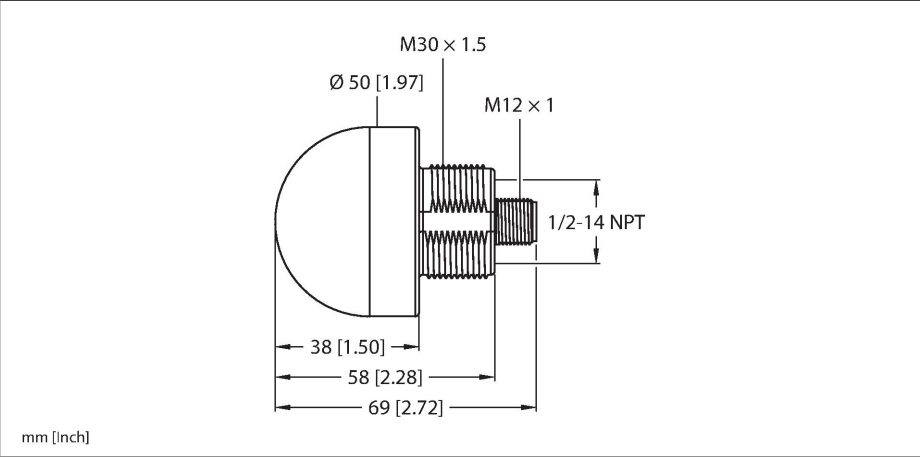

Technische Daten

Typ	K50LGRXPQ
Ident-No.	3076352
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Grün Rot
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Dimmbar	Nein
Merkmale Farbe 1	Grün, durchgehend an
Merkmale Farbe 2	Rot
Besondere Merkmale	Wash down
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	18...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	40 mA
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 1 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Halbkugel, K50L
Abmessungen	Ø 50 x 69 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	4

Merkmale

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67/IP69K
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild



Technische Daten

Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...90 %
Schutzart	IP67 IP69
Tests/Zulassungen	
MTTF	249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE, UL listed

Montagezubehör

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
 Technical drawing of the SMB30A sensor bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. The vertical leg has a width of 45 mm and a height of 61 mm. The horizontal leg has a width of 69 mm and a height of 38.5 mm. The corner is rounded with a radius of R 40. There are two mounting holes: one in the vertical leg with a diameter of 30.5 mm, and one in the horizontal leg with a diameter of 6.3 mm. The distance between the center of the 30.5 mm hole and the inner corner is 6.3 mm. The distance from the bottom edge of the horizontal leg to the center of the 6.3 mm hole is 7.5 mm.	Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	 Technical drawing of the SMB30SC sensor bracket. It is a U-shaped bracket made of black PBT. The overall width is 66.5 mm and the overall height is 58.7 mm. The base has a width of 29 mm. The mounting holes have a diameter of 12.7 mm. The distance between the centers of the mounting holes is 50.8 mm. The bracket is designed for M30 x 1.5 threads.	Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung