


SSA-EB1PL-02ECQ5A


Sicherheitstechnik – Not-Aus Taster beleuchtet

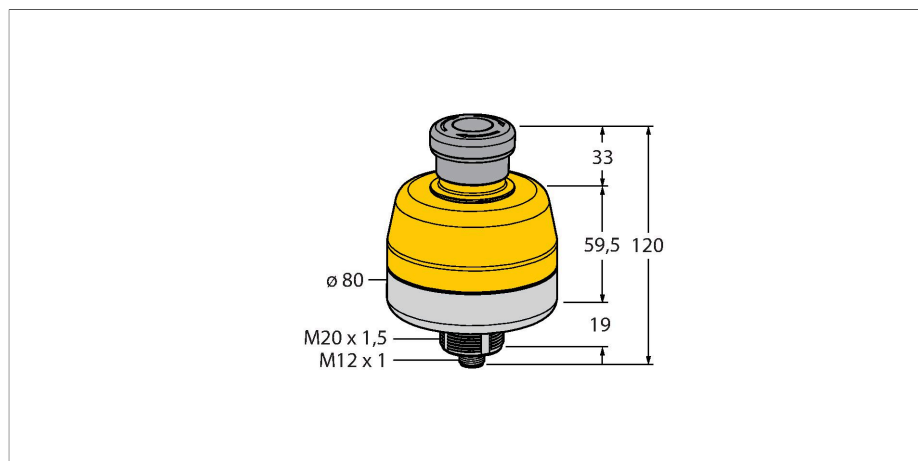

Merkmale

- Schutzart IP65
- Kompatibel mit AllenBradley ArmorBlock® 1732DS Safe DeviceNet remote I/O
- Beleuchtung: Rot (dauerhaft)
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- Stecker, M12 x 1, 5-polig

Anschlussbild



Technische Daten

Typ	SSA-EB1PL-02ECQ5A
Ident-No.	3025695
Funktion	Not-Aus-Taster, beleuchtet
Lichtart	Rot
Ausgangsfunktion	2 x Öffner, potentialfrei
Bauform	Quader
Abmessungen	Ø 80 x 119.8 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Kaskadierbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	45...85 %
Schutzart	IP65
Tests/Zulassungen	
Vibrationsfestigkeit	10 bis 500 Hz, 0.35 mm Amplitude, 50g Beschleunigung
Schockfestigkeit	15 g (11 ms)
Zulassungen	CE, cULus

Funktionsprinzip

Diese elektro-mechanischen Not-Aus-Schalter kombinieren die Funktion von herkömmlichen Schaltern mit der von EZ-LIGHTs. So ändert sich die angezeigte Farbe je nach Zustand des Schalters. Eine Quittierung vor Ort ist jederzeit möglich, ebenso ist eine Verriegelung erhältlich, die unerwünschtes Quittieren unterbindet. Das Gehäuse ist als Rund- oder als Quaderbauform erhältlich. Beide Optionen besitzen die Schutzart IP65. Herkömmliche Varianten ohne Beleuchtung sind ebenfalls verfügbar sowie Varianten zum Anschluss an den Sicherheits-BUS von Siemens oder AB/ROCKWELL.

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
<p>Technical drawing of the WKC4.5T-2/TEL cable. It shows a 90-degree angled M12 connector with a diameter of 15 mm and a thread of M12 x 1. The connector length is 26.5 mm. The distance from the connector to the start of the 5-core shielded cable is 32 mm. The total length of the cable is L. The cable has a length of 50 mm from the end of the shield to the 5-core shielded section, and a 5 mm length for the individual conductors.</p>	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com
<p>Technical drawing of the RKC4.5T-2/TEL cable. It shows a straight M12 connector with a diameter of 15 mm and a thread of M12 x 1. The connector length is 11.5 mm. The distance from the connector to the start of the 5-core shielded cable is 42 mm. The total length of the cable is L. The cable has a length of 50 mm from the end of the shield to the 5-core shielded section, and a 5 mm length for the individual conductors.</p>	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung; andere Leitungslängen und Ausführungen lieferbar, siehe www.turck.com