

Mico Pro Potenzialverteiler 2 x 2 x 06

2 Kanäle 5-fach vervielfältigen, max. 20 A je Kanal

Mico Pro® PD 2x 2x 06

2 Kanäle je (x5)

Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:


<https://micopro.murrelektronik.com>

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

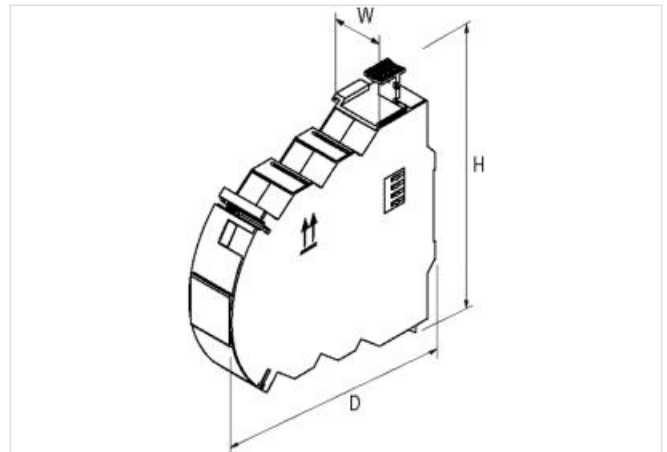

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------|---|
| Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715) |
| Temperaturbereich | -25...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C) |
| Schutzart | IP20 |
| Abmessungen HxBxT | 130x24x114 mm |
| Brückkonzept | Brückset (max. 40 A) |

Eingang

| | |
|------------------|------------------|
| Betriebsspannung | 12 V DC; 24 V DC |
| Summenstrom | max. 2x 20 A |

Anschlüsse (IN)

| | |
|--------------|-------------|
| Anschlussart | Brücksystem |
|--------------|-------------|

Anschlüsse (OUT)

| | |
|---------------------|---|
| Querschnitt (flex) | 0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14) |
| Anschlussart | Push-In Federkraftklemmen |
| Querschnitt (starr) | 0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14) |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Herstellerartikelnummer | 9000-41000-0002206 |
|-------------------------|--------------------|