


Wandgerätestecker - mit Aussenbefestigung



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24691
EAN	4024941351942
Produktgruppe	Wandgerätestecker INNOLINQ QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuseoberteil dunkelgrau RAL 7012, Gehäuseunterteil dunkelgrau RAL 7012
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM32 oben
Geräte-Höhe	147mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	92mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

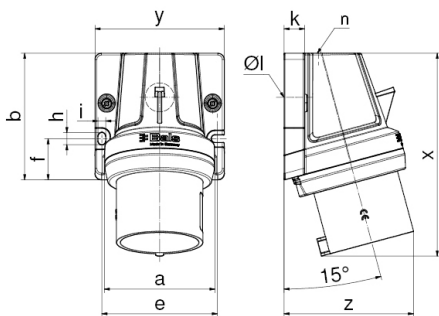

Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
Ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm ² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	4,0	10,0	10,0	10,0

