


ML-P 060.11830.2 AOV/DALI

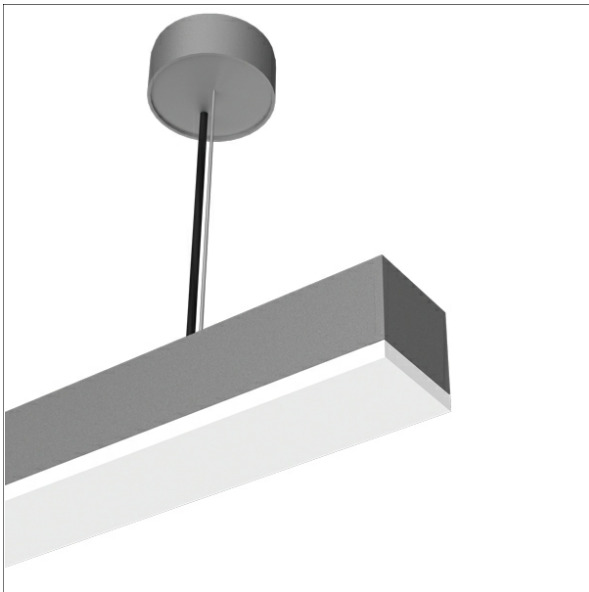

Beschreibung

- filigrane Linearleuchte für Pendelmontage
- symmetrische Lichtverteilung und gleichmäßig flächige Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Polycarbonat
- Acrylglasdiffusor opal vorgesetzt (10 mm) aus PMMA mit werkzeugloser Einrasttechnik
- höhenverstellbare Drahtseilabhangung 2-fach (Lange: 3000 mm)
- Betriebsgerat (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Langenausdehnung des Aluminiumprofils betragt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	670591	4043544822581
schwarz	670592	4043544822598
wei	670593	4043544822604

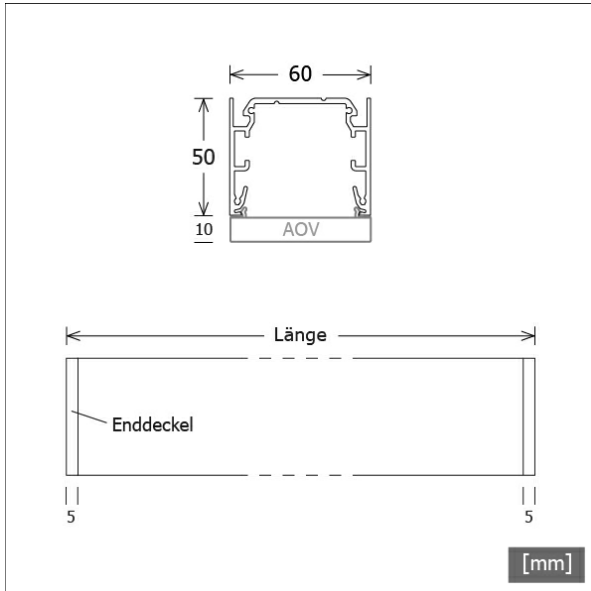

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	25.5 W
Leuchten-Lichtstrom	3790 lm
Systemeffizienz	148.62 lm/W
Moduleffizienz	193.00 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte


Lange	1140 mm
Breite	60 mm
Hohe	60 mm
Nettogewicht	3.72 kg
Bruttogewicht	4.14 kg



ML-P 060.11830.2 AOV/DALI

ML-P 060.11830.2 AOV/DALI

Monoline 060 | Pendant (1xLED 26W 830/3000K 3790lm)

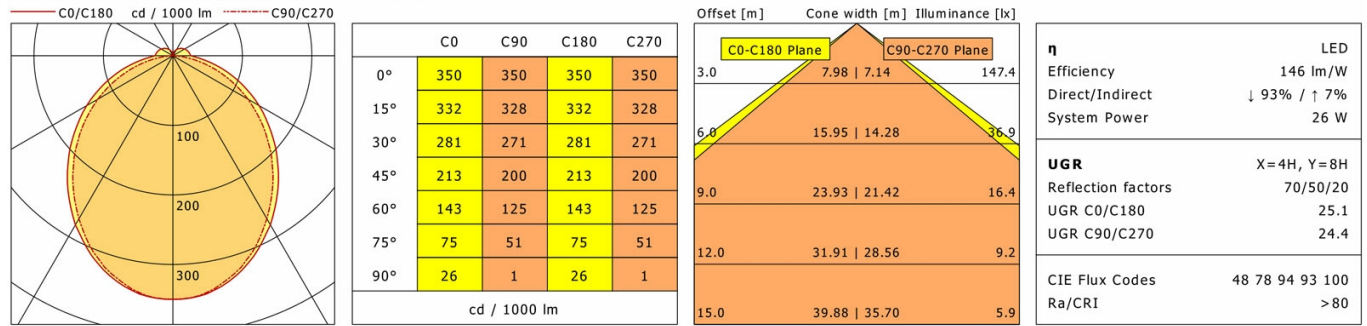

LTS

Zubehör



ZB-OR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-OR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage