

**MVP-Metall, 8xM12, 5pol, Steck. M23 19pol.**

Steckerabgang frontseitig

8-fach, 5-polig  
Steckanschluss M23, 19-polig  
mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC  
Ersetzt baugleiches Produkt (Art.-Nr. 27535)  
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



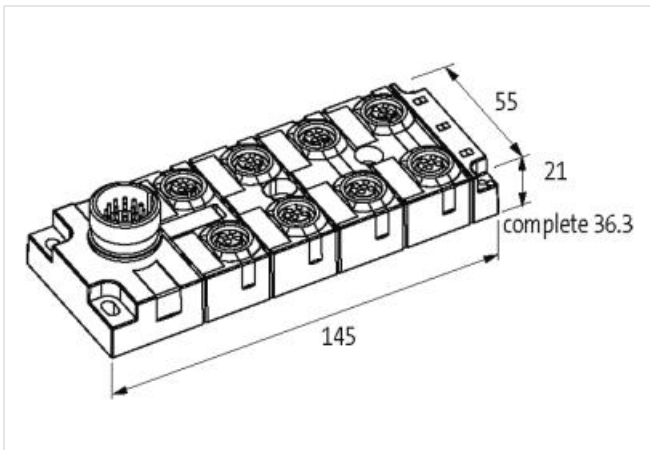


Abbildung stellvertretend

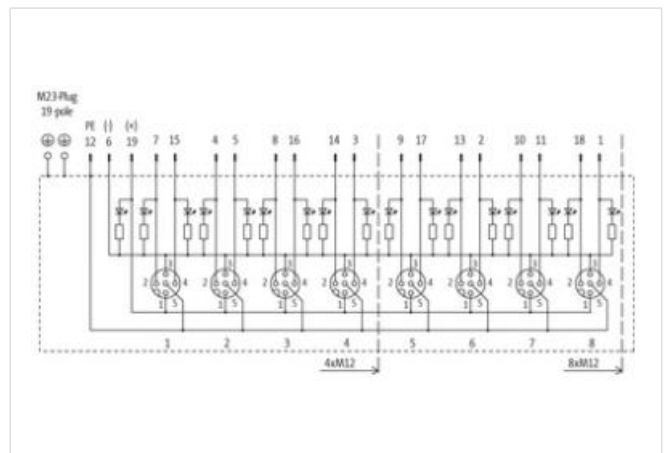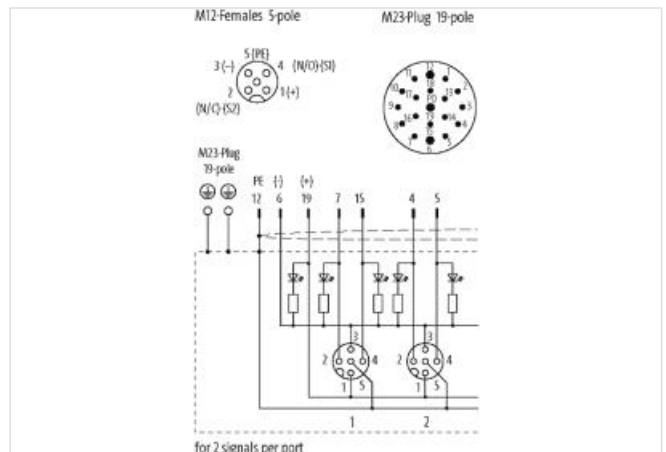

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Gehäuse	Zink-Druckguss, matt vernickelt

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.02.2023

Summenstrom max. 7.5 A

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -25...+90 °C

**Kontaktbelegung**

PIN 1 (+)

PIN 2 (NC)/(S2)

PIN 3 (-)

PIN 4 (NO)/(S1)

PIN 5 (Erde)

LED-Anzeige Kontaktbelegung LED (grün): Power / LED (gelb): (S1/S2)

Herstellerartikelnummer 8000-58520-0000000