

M12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, geschirmt

Stecker gerade

M12, 4-polig

Schneidklemmen

Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm²

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

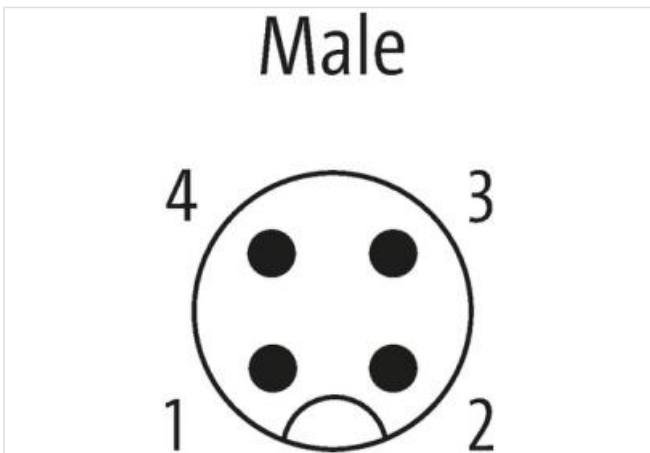
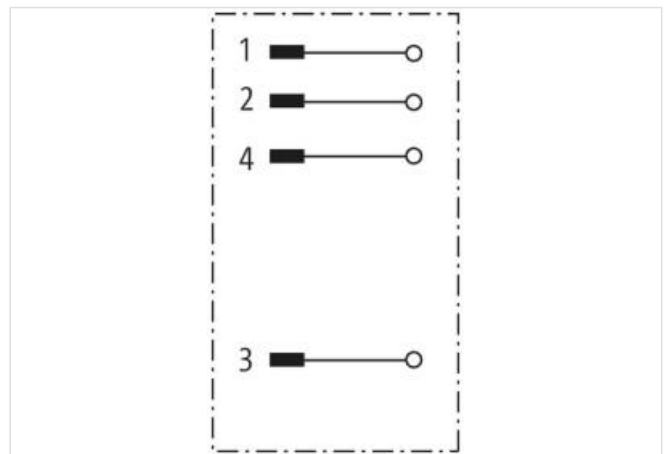
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

12551

Technische Daten

Betriebsspannung

max. 50 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.14...0.34 mm ² (Einzeldrahtdurchmesser min 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	5.5...7.2 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Adernaußen-Ø	1.2...1.6 mm
Allgemeine Daten	
Temperaturbereich	-25...+85 °C
Abmessungen H×B×T	52×19.5×19.5 mm
Herstellerartikelnummer	7000-12551-0000000