

**M16 Stecker, gerade, 14pol., freies Ende**

PUR-OB 8x0,25 + 2x0,5 schwarz 10m

Stecker gerade  
M16, 14-polig  
teilbelegt  
mit Kabeltülle  
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

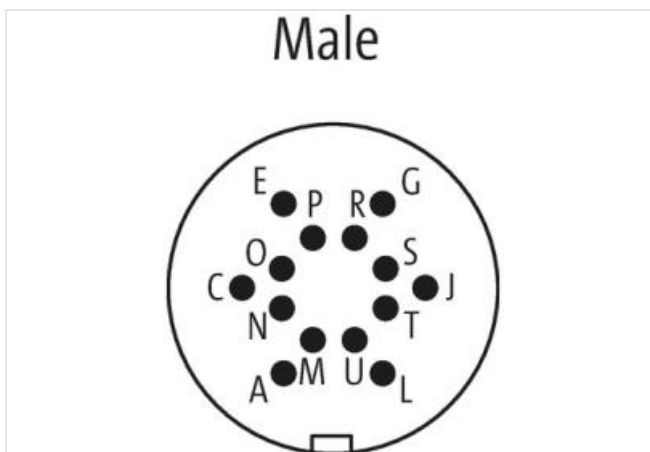
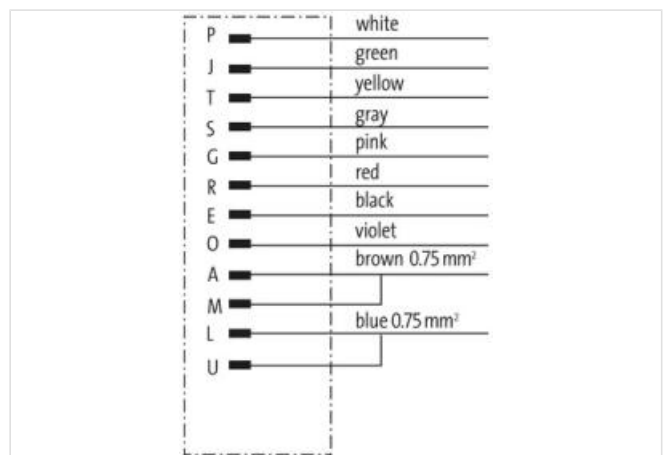
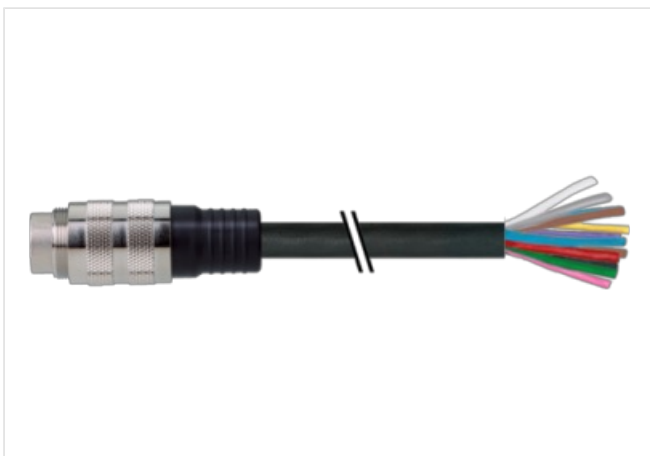
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 16751

**Technische Daten**

Betriebsspannung max. 24 V AC/DC

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

**Leitungen**Aderzahl/-querschnitt 8× 0.25 + 2× 0.5 mm<sup>2</sup>

Aderisolation PVC (ws, gn, ge, gr, grrs, rtbl, wsgn, brgn; br, bl)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.02.2023

Außen-Ø	8.0 mm ±5%
Kabelnummer	959
Mantelfarbe	schwarz
Temperaturbereich (fest)	-25...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+70 °C
Biegeradius (bewegt)	15× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC
<hr/>	
Herstellerartikelnummer	7000-16751-9591000
Kabellänge	10 m