

**M8 Schaltschrankdurchführung St. / Bu. 0° A-kod.**

4-pol., geschirmt

Schaltschrankdurchführung  
Stecker - Buchse  
M8, 4-polig  
Hinterwandmontage  
geschirmt

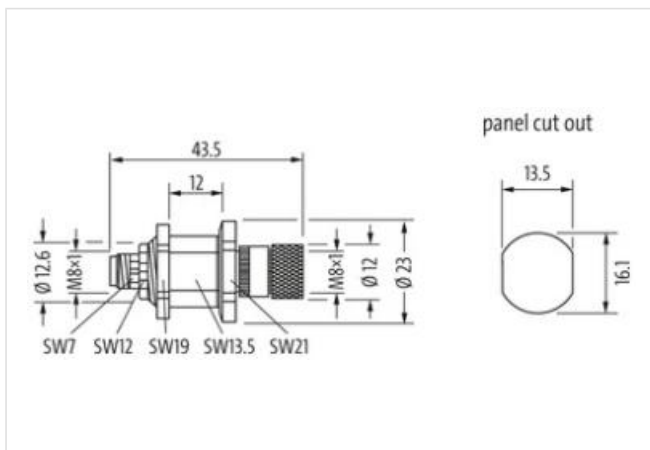
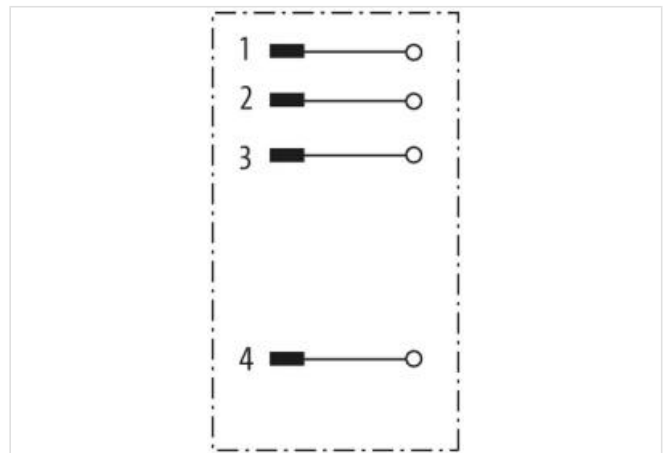
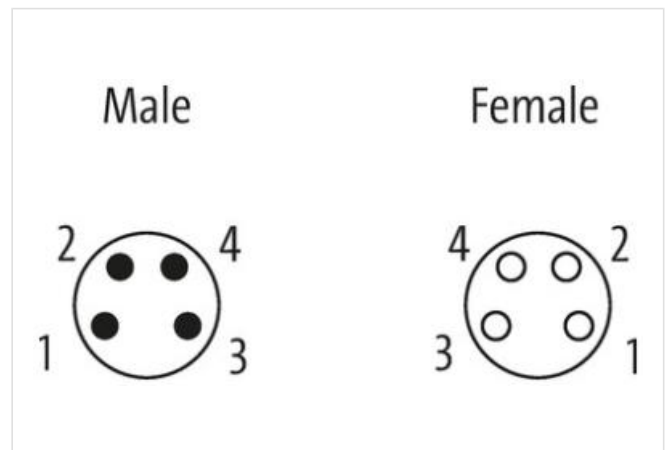
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 88112

**Technische Daten**

Betriebsspannung	60 V
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	4
Isolierstoffgruppe	3
Steckzyklen	≥ 100
LED-Anzeige	nein

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
passend für Welschlauch (Innen-Ø)	ohne
Gehäuse	Metall
Verschraubung	M8
Überspannungskategorie	2

**Allgemeine Daten**

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Au
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C
Material (Kontaktträger)	PA

Herstellerartikelnummer	7000-88112-0000000
-------------------------	--------------------