

## M12 St. 90° A-kod. Schraubklemmanschluss

8-pol., max. 0,5mm<sup>2</sup>, 6 - 8mm

Stecker 90°

M12, 8-polig

Schraubklemmen

Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


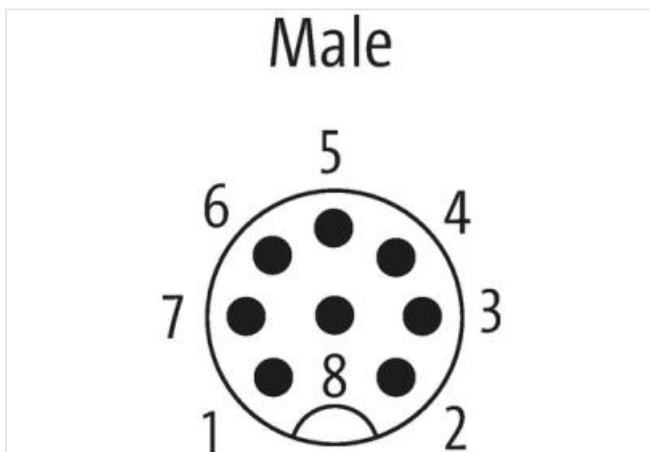


Abbildung stellvertretend

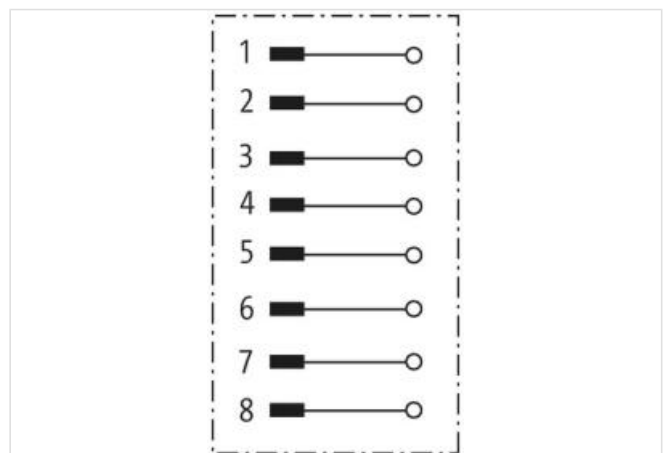

#### Bauform

Bauform

17311

#### Technische Daten

Betriebsspannung

max. 30 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Anschlussquerschnitt	max. 0.5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
<b>Allgemeine Daten</b>	
Temperaturbereich	-40...+85 °C
Herstellerartikelnummer	7000-17311-0000000