

Innenleuchten - Ohne HF-Melder

AL8-25-300-LED-3C



weiß, ähnlich RAL9016 ,
Art.-Nr.: 93621

Produktinformationen

- Flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung
- Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
- Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
- Hoher Brandschutzwert
- Wassergeschützt (IP54) nach Montage
- Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel
- **Einsatzbeispiele:**
Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Spannung: | 200 - 240 V AC 50 Hz |
| Abmessungen: | Ø 300 x 42 mm |
| Lichtfarbe: | 3000 / 4000 / 5700 K |
| Lichtstrom / -stärke: | 2000 / 2500 / 2400 lm |
| Entblendung: | UGR < 25 |


| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Effizienz: | 80 / 100 / 96 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 0 |
| Farbwiedergabe: | CRI > 80 / TM30: 82 |
| Bemessungslebensdauer: | 50000 h (L80/B10) |
| Typische Leistungsaufnahme: | 25 W / PF 0,9 |
| Schutzart/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Brennbarkeitsklasse: | UL-94 V2, 750 °C |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK10 |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +45 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |

Bestelldaten


| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| AL8-25-300-LED-3C | weiß, ähnlich RAL9016 | 93621 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nummer |
|----------------|-------|----------------|
| Schutzring AL8 | weiß | 93014 |

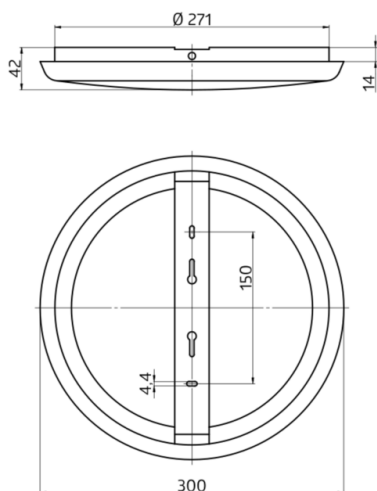

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1.0 | 3 | 874 |
| 2.0 | 6.1 | 219 |
| 3.0 | 9.1 | 97 |
| 4.0 | 12.2 | 55 |
| 5.0 | 15.2 | 35 |

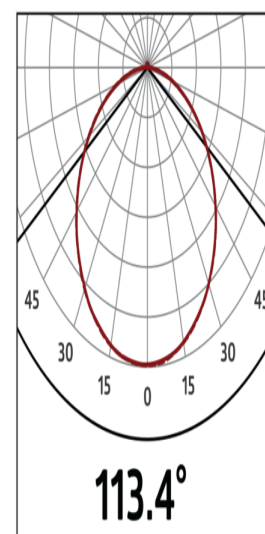

Bemaßung 93621

Lichtverteilungskurve

