


K50LMXXPPB2QP


LED-Anzeige – Kennleuchte mit integriertem Taster

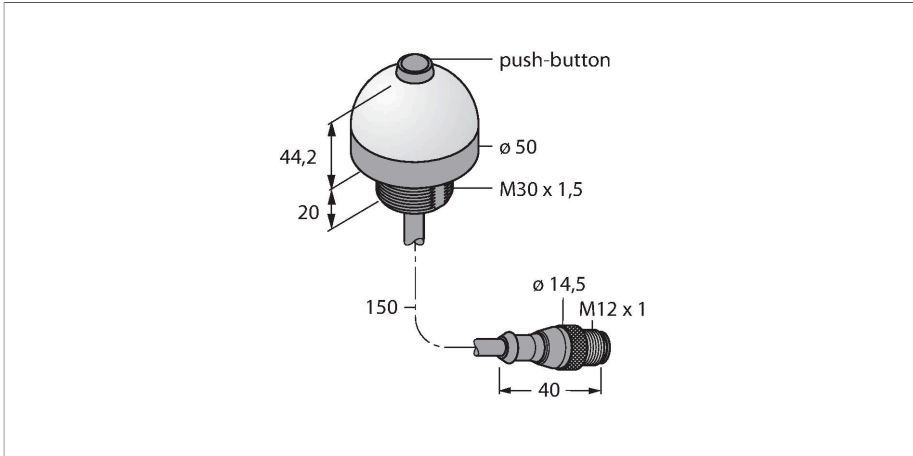

Merkmale

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Magenta (COL 1)
- Drucktaster schließt potentialfreie Kontakte auf Pin 1 (BN) und 2 (WH)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

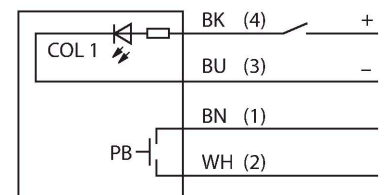

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Typ | K50LMXXPPB2QP |
| Ident-No. | 3042295 |
| Signal- und Anzeigedaten | |
| Einsatzzweck | LED Anzeigeleuchte |
| Funktion | Spotleuchte |
| Lichtart | Magenta |
| LED-Lebensdauer (L70) | 50000 h |
| Tasterfunktion | Tastend |
| Dimmbar | Nein |
| Merkmale Farbe 1 | Magenta, durchgehend an |
| Besondere Merkmale | Wash down |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung | 18...30 VDC |
| DC Bemessungsbetriebsstrom | ≤ 40 mA |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe | 65 mA |
| Ausgangsfunktion | Schließer, potentialfrei |
| Eingangstyp | PNP |
| Ansprechzeit typisch | < 1 ms |
| Mechanische Daten | |
| Kaskadierbar | Nein |
| Bauform | Halbkugel, K50L |
| Abmessungen | Ø 50 x 63.7 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |

Technische Daten


| | |
|---------------------------|--|
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.15 m, PVC |
| Aderzahl | 4 |
| Umgebungstemperatur | -40...+50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0...90 % |
| Schutzart | IP65 |
| Tests/Zulassungen | |
| MTTF | 249 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Zulassungen | CE, UL listed |

Montagezubehör

SMB30A

3032723


Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde



SMB30SC

3052521

Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar



Anschlusszubehör

| Maßbild | Typ | Ident-No. | |
|---------|---------------|-----------|---|
| | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
| | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |