


# QS18UNAEQPMA


## Ultraschallsensor – Reflexionstaster mit Schaltausgang

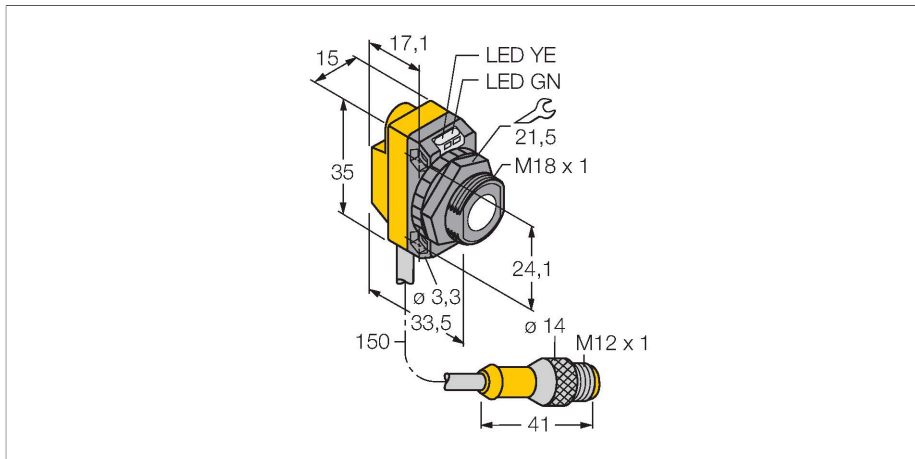

### Merkmale

- Betriebsspannung 12...30 VDC
- Kompakte Bauform
- Pigtail mit M12x1 Stecker
- Schaltbereich über Teach-Leitung einstellbar
- Einstellbar als Reflexionsschranke
- Blindzone: 5 cm
- Reichweite: 50 cm

### Anschlussbild



### Funktionsprinzip

Ultraschallsensoren erfassen mit Hilfe von Schallwellen berührungslos und verschleißfrei eine Vielfalt von Objekten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Objekt durchsichtig oder undurchsichtig, metallisch oder nichtmetallisch, fest, flüssig oder pulverförmig ist. Auch Umgebungseinflüsse wie Sprühnebel, Staub oder Regen beeinträchtigen die Funktion kaum.

### Technische Daten

Typ	QS18UNAEQPMA
Ident-No.	3073171
<b>Ultraschall Daten</b>	
Funktion	Näherungsschalter
Reichweite	50...500 mm
Ultraschall-Frequenz	300 kHz
Wiederholgenauigkeit	≤ ± 0.7 mm
Temperaturdrift	≤ 0.1 % v.E. / K
Kantenlänge des Nennbetätigungselement	50 mm
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung	12...30 VDC
Leerlaufstrom	≤ 25 mA
Ansprechzeit typisch	< 15 ms
Bereitschaftsverzug	≤ 300 ms
Ausgangsfunktion	Schließer, NPN
Schaltfrequenz	≤ 33 Hz
Hysterese	≤ 1.4 mm
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	vollständig
Drahtbruchsicherheit	ja
<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform	Quader mit Gewinde, QS18U
Abstrahlrichtung	gerade
Abmessungen	33.5 x 15 x 35 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS

## Technische Daten


Schallwandlerwerkstoff	Kunststoff, Epoxyd-Harz und PU-Schaum
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Umgebungstemperatur	-20...+60 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	100 %
Schutzart	IP68
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Objekt erfasst	LED, grün
<b>Tests/Zulassungen</b>	
Zulassungen	CE

## Montagezubehör

SMB18A

3033200


Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde



SMB18SF

3052519


Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde, ausrichtbar



SMB18AFAM10

3012558


Montagewinkel, Werkstoff VA 1.4401, für 18mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5



SMB18A MONTAGEHILFE

3470200


Montagewinkel, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm Gewinde



SMB18FA

3074004

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401, für 18mm Gewinde, Gewinde 3/8" - 16 x 2"



SMB18FM

3079421

Montagehalterung, Zylinde, schwarz, M22 x1,5 mm Außengewinde, Innengewinde M18 x 1, für Sensoren mit 18 mm Gewinde



SMB18UR

3052517

Montagewinkel, zur Wandmontage, Edelstahl 300, 2-teilig, drehbar,

18 mm Bohrloch, Schraubenset  
enthalten

## Funktionszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
 <p>Technical drawing of the UWG18-5.0 adapter. It shows a cylindrical component with a diameter of 18 mm and a length of 38.8 mm. The inner diameter is 5.0 mm. The drawing includes dimensions for the outer diameter (18), the inner diameter (5.0), and the total length (38.8). The thread on the left is labeled M18.</p>	UWG18-5.0	3077342	Ultraschall-Fokussieradapter für QS18U und S18U, Innendurchmesser 5,0 mm
 <p>Technical drawing of the UWG18-6.4 adapter. It shows a cylindrical component with a diameter of 18 mm and a length of 38.8 mm. The inner diameter is 6.4 mm. The drawing includes dimensions for the outer diameter (18), the inner diameter (6.4), and the total length (38.8). The thread on the left is labeled M18.</p>	UWG18-6.4	3076952	Ultraschall-Fokussieradapter für QS18U und S18U, Innendurchmesser 6,4 mm