


MILA-P 104.1500.840/DALI

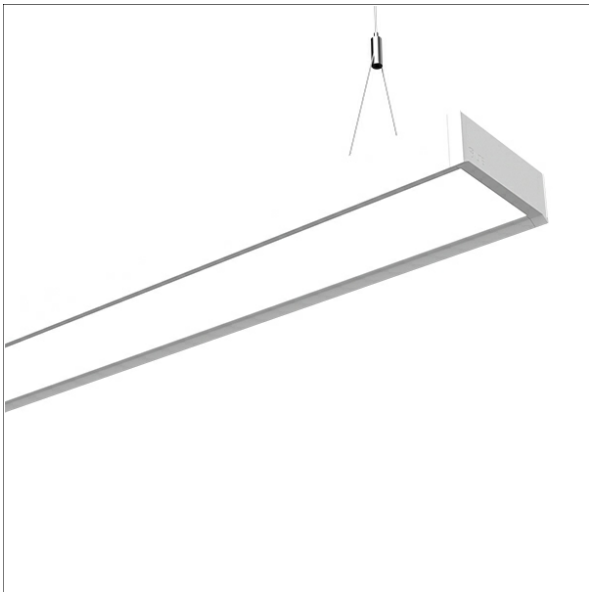

Beschreibung

- dimmbare Pendelleuchte in rechteckigem Design für direkte Arbeitsplatzbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus extrudiertem Aluminium
- Enddeckel aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech
- Diffusor für optimale Entblendung aus mikroprismatischem Acrylglas mit integrierter Mattfolie
- höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm)
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckendose mit Einspeisung in Leuchtenfarbe aus ABS
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen






Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	660043	4043544792372
schwarz	660044	4043544792389
weiß	660045	4043544792396

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833888 833895 833900
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	26.1 W
Leuchten-Lichtstrom	3710 lm
Systemeffizienz	142.14 lm/W
Moduleffizienz	186.59 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1500 mm
Breite	155 mm
Höhe	59 mm
Nettogewicht	7.43 kg
Bruttogewicht	7.93 kg

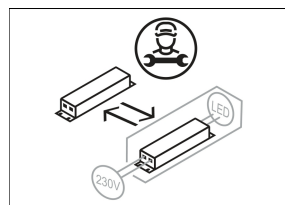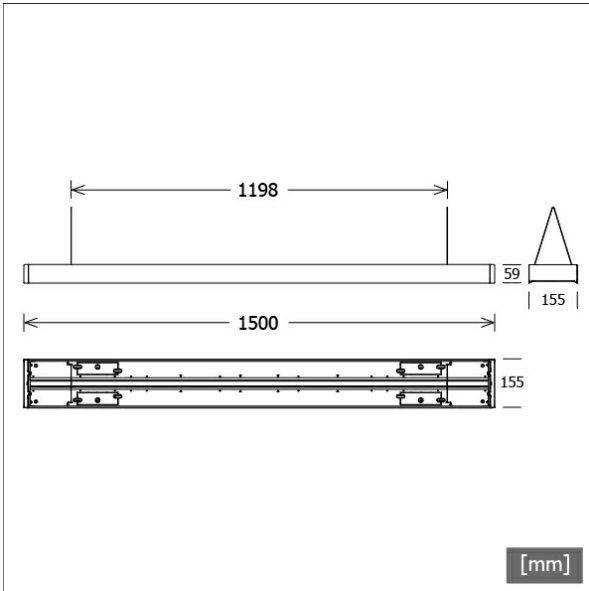

MILA-P 104.1500.840/DALI

MILA-P 104.1500.840/DALI

Mila | Pendant (1xLED 26W 840/4000K 3710lm)

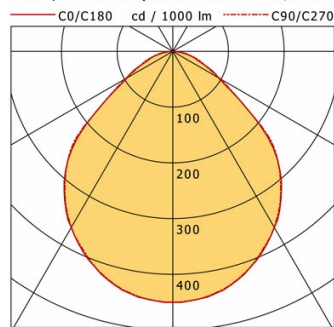

	C0	C90	C180	C270
0°	450	450	450	450
15°	429	428	429	428
30°	365	365	365	365
45°	262	264	262	264
60°	94	98	94	98
75°	36	37	36	37
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm


Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	6.73	6.83	185.6
6.0	13.47	13.66	46.4
9.0	20.20	20.49	20.6
12.0	26.93	27.32	11.6
15.0	33.67	34.15	7.4

Legend: C0-C180 Plane (yellow), C90-C270 Plane (orange)

η	LED
Efficiency	143 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.0
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	58 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



MILA-Z090.102
Reihenmontage-Set für MILA-P