

Technisches Datenblatt

Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite

Artikelnummer: 7205792



Universelle Montageplatte zur Befestigung der FireBox T-Serie an der Rückseite von Kabel- und Gitterrinnen sowie Kabelleitern mit max. 60 mm Seitenhöhe. Ermöglicht die sichere Montage der Funktionserhaltkabel, ohne diese über den Seitenholm biegen zu müssen. Passend für alle FireBoxen.

St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7205792
Bezeichnung 1	Montageplatte FireBox
Bezeichnung 2	für Kabeltragsysteme
Hersteller	OBO
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	36,566 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Montageplatte für FireBox T-Serie, Rückseite

Artikelnummer: 7205792



Abmessungen

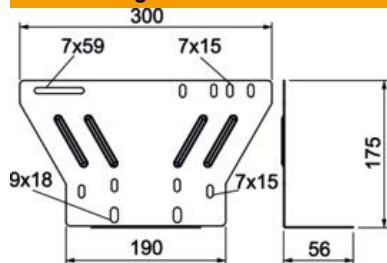

Breite	300 mm
Höhe	175 mm

Technische Daten

Ausführung	horizontal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein