


Bus-Telefon Comfort  
BTC 850-02 E/S

200040917-00

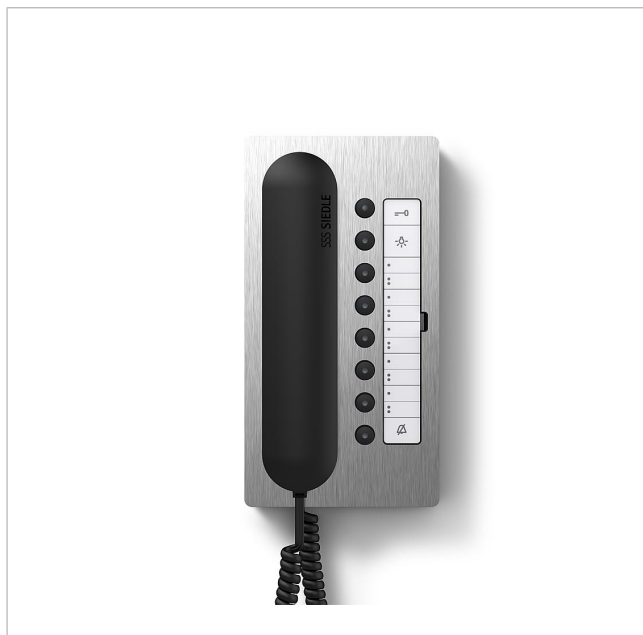

## Produktbeschreibung

Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus.

Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation.

Leistungsmerkmale:

- Gehörschutz, Mithörsperre integriert
- Rufabschaltung mit Statusanzeige
- Parallelschaltung von 4 Bus-Telefonen Comfort (Ab dem 3. Gerät ist das PRI 602-... USB und ZBVG 650-... zur Programmierung erforderlich)
- Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf
- Rufgenerator mit 11 Ruf tonfolgen, inkl. Gong
- Ruf lautstärke in 5 Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Bus-Adern
- Türaufschaltung jederzeit möglich
- 8 LEDs zur Anzeige (z. B. Tür offen)
- 8 Funktionstasten, 7 frei programmierbar und doppelt belegbar. Funktion der Tasten beliebig zuordenbar ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie
- Tür rufübernahme
- Türmatik
- Rufweiterleitung
- Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar
- Zubehör-Parallelschaltung ZPS 850-..., um max. 4 weitere Bus-Telefone parallel zu schalten, nachrüstbar
- Zubehör-Anschaltrelais ZAR 850-... nachrüstbar
- Mit Tischzubehör ZTC 800-... als Tischgerät einsetzbar

## Technische Daten

Betriebsspannung:	über In-Home-Bus
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	106 x 201 x 46

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
BTC 850-02 E/S	Bus-Telefon Comfort	Edelstahl/Schwarz	B 200040917-00

## Zubehör

Bus-Telefon Comfort  
BTC 850-02 E/S

200040917

Seite 2



Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BFS/BFC 850-...	Anschlussklemme	Blau	E	200029592-00
BTC 850-...	Schrifteinlage für Tastenfunktionen	Weiß	E	200029575-00
ZAR 850-0	Zubehör-Anschalt-Relais	Sonstiges	C	200035272-00
ZPS 850-0	Zubehör-Parallelschaltung	Sonstiges	C	200035273-00
ZTC 800-0 S	Tischzubehör Comfort	Schwarz	A	200040931-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
BTC 850-...	Schrifteinlage für Tastenfunktionen	Weiß	E	200029575-00
BTC/BTCV 850-..., HTC/HTCV 811-..., HT/HTV 840-...	Sichtscheibe	Glasklar	E	200029578-00
BTS/BTC 850-...	Anschlussklemme	Blau	E	200029590-00
HT 811/840/850/870-... S	Hörer mit Federzugschnur	Schwarz	E	200029894-00


Bus-Telefon Comfort  
BTC 850-02 E/S

200040917

Seite 3



## Zeichnungen / Montage

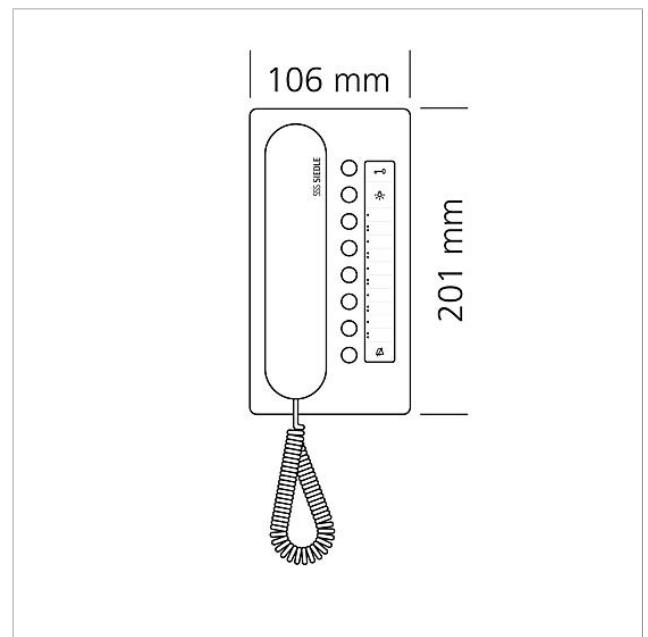



Bus-Telefon Comfort  
BTC 850-02 E/S

200040917

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

BTC 850-02 Bus-Telefon Comfort	Produktinformation	1 MB	herunterladen
BTC 850-02 Bus-Telefon Comfort	Bedienungsanleitung	507 kB	herunterladen
BTS/BTC 850-..., HTA 811-..., HTS/HTC 811-..., HT 840 Gehäuse komplett, Hörer mit Federzugschnur	Produktinformation	1,4 MB	herunterladen
BTC 850-... Bus-Telefon Comfort	Konformitätserklärung	416 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen