


PLL 50.1500.30.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
	639102	4043544361165

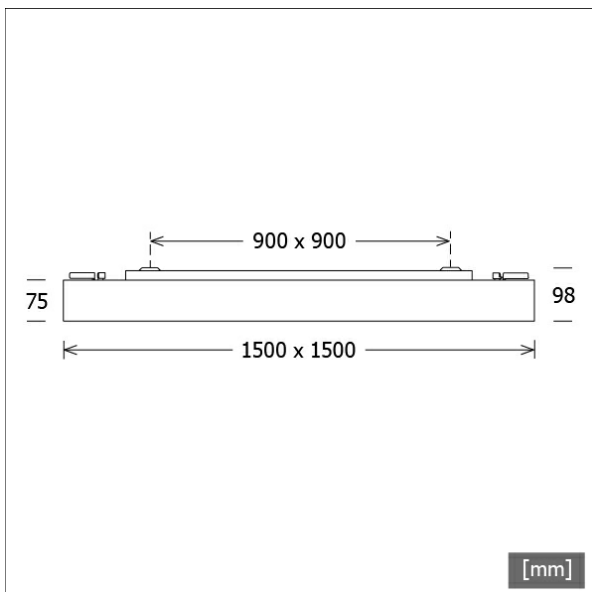

Beschreibung

- Decken- und Pendelleuchte mit quadratischem und opalem Acrylglasэлемент für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit durch werkzeuglos abnehmbare Acrylglasshaube über Verschlussriegel
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Technischeinheit aus Aluminium mit Sicherungskarabiner
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- einfache Decken- oder Drahtseilmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	290.0 W
Leuchten-Lichtstrom	32480 lm
Systemeffizienz	112.00 lm/W
Moduleffizienz	148.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Länge	1500 mm
Breite	1500 mm
Höhe	98 mm
Nettogewicht	62.00 kg
Bruttogewicht	131.00 kg

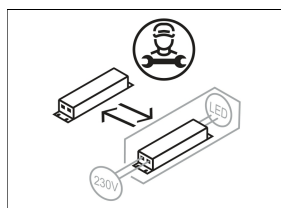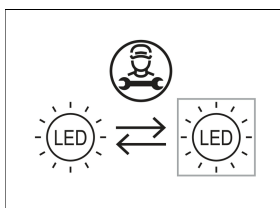

PLL 50.1500.30.1/DALI

PL 50 (1xLED 290W 830/3000K 32480lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	287	287	287	287
15°	279	279	279	279
30°	251	249	251	249
45°	203	203	203	203
60°	141	141	141	141
75°	69	69	69	69
90°	16	16	16	16
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 10.19	C90-C270 Plane: 10.14	1036.3
6.0	20.37	20.28	259.1
9.0	30.56	30.42	115.1
12.0	40.75	40.56	64.8
15.0	50.94	50.70	41.5

η	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 91% / ↑ 9%
System Power	290 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.9
UGR C90/C270	20.9
CIE Flux Codes	44 75 93 91 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/3000 DIM
 Drahtseil-Set 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)