


PLL 23.1000.40.1/DALI

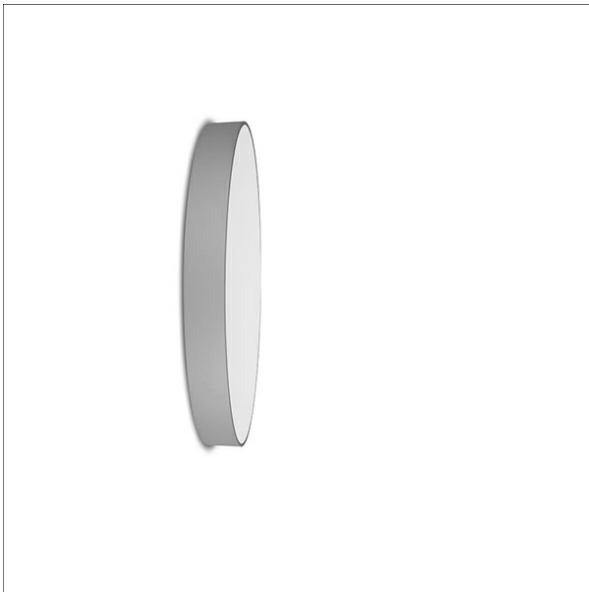

Beschreibung

- repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- Leuchtgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar
- einfache Wandbefestigung
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen




Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633923	4043544359193
weiß	633924	4043544359209
schwarz	642271	4043544480583

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833873 833878
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	164.0 W
Leuchten-Lichtstrom	17640 lm
Systemeffizienz	107.56 lm/W
Moduleffizienz	187.99 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

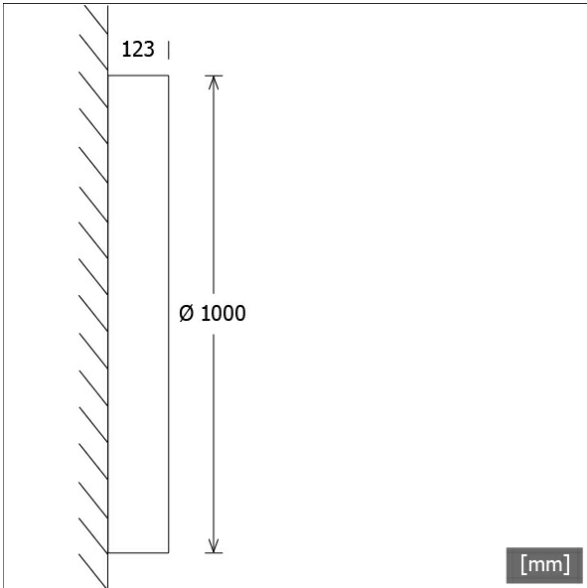

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	1000 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	19.00 kg
Bruttogewicht	23.00 kg



PLL 23.1000.40.1/DALI

PL 23 (1xLED 164W 840/4000K 17640lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	357	357	357	357
15°	342	343	342	343
30°	299	297	299	297
45°	234	234	234	234
60°	154	154	154	154
75°	65	64	65	64
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Iluminance [lx]
3.0	8.81	8.73	699.8
6.0	17.63	17.47	174.9
9.0	26.44	26.20	77.8
12.0	35.26	34.94	43.7
15.0	44.07	43.67	28.0

η	LED
Efficiency	108 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	164 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	23.2
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS