


PLL 23.675.40.1/DALI

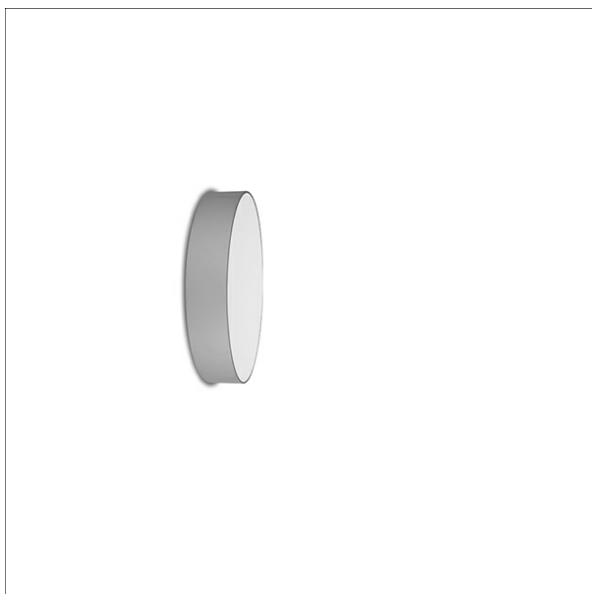


Beschreibung

- repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- Leuchtgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar
- einfache Wandbefestigung
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen




Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633919	4043544359155
weiß	633920	4043544359162
schwarz	642277	4043544480644

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833873 833878
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	75,0 W
Leuchten-Lichtstrom	8030 lm
Systemeffizienz	107,06 lm/W
Moduleffizienz	187,99 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

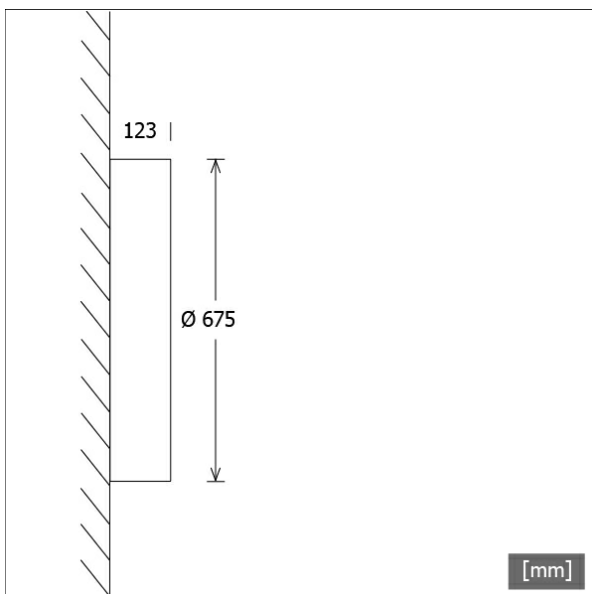

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	675 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	9,62 kg
Bruttogewicht	11,06 kg



PLL 23.675.40.1/DALI

PL 23 (1xLED 75W 840/4000K 8030lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	355	355	355	355
15°	340	339	340	339
30°	298	297	298	297
45°	234	234	234	234
60°	154	155	154	155
75°	65	65	65	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	8.88	8.86	316.7
6.0	17.76	17.72	79.2
9.0	26.64	26.59	35.2
12.0	35.53	35.45	19.8
15.0	44.41	44.31	12.7

η	LED
Efficiency	107 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	75 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.3
UGR C90/C270	23.3
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS