

## Produktinformation

# 79 32 125

## Präzisions-Elektronik-Seitenschneider

DIN ISO 9654



- Spitzer Kopf
- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen; auch ohne Facette für bündiges Schneiden
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen
- Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich
- Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Hüllen
- Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




### Allgemein

Artikel-Nr.	79 32 125
EAN	4003773061366
Zange	brüniert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	58 g
Abmessungen	125 x 59 x 19 mm
Norm	DIN ISO 9654
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 1,1 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,6 mm
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 0,2 – 1,5 mm
Backenlänge (B)	11 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	6,5 mm
Kopfbreite (A)	11 mm

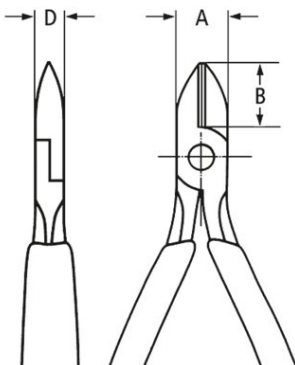

<b>Klassifikation</b>	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*

