



LUNL 114.830.1/DALI

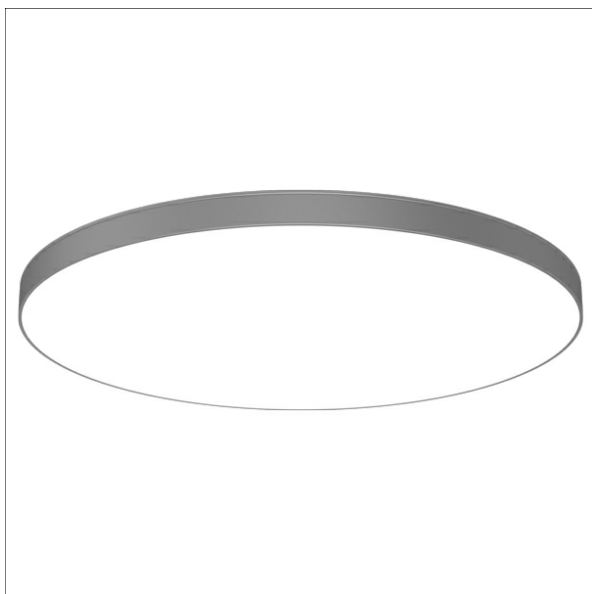

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665800	4043544751133
schwarz	665801	4043544751140
weiß	665802	4043544751157

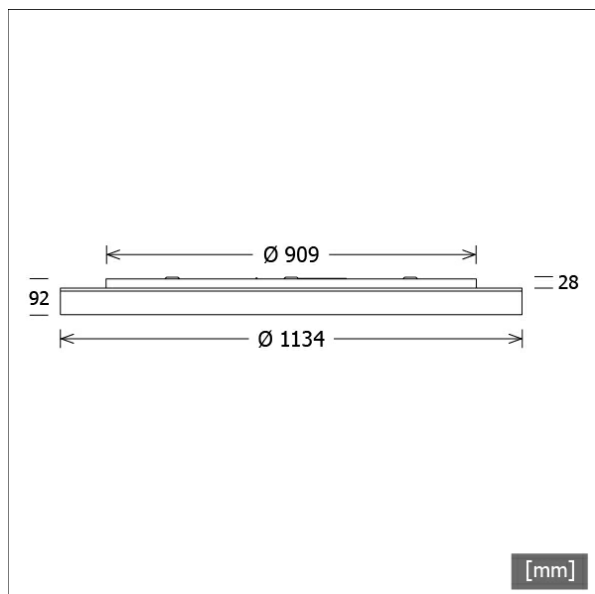

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend ohne Lichteckring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- Montagering für Schraubmontage, Befestigung der Leuchte über Bajonettverschluss
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993704 993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	116.2 W
Leuchten-Lichtstrom	13970 lm
Systemeffizienz	120.22 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	1134 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	25.86 kg
Bruttogewicht	69.86 kg

LUNL 114.830.1/DALI

Lunata Large (1xLED 116W 830/3000K 13970lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	335	336	335	336
30°	295	296	295	296
45°	235	234	235	234
60°	156	155	156	155
75°	65	65	65	65
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.10	9.09	541.2
6.0	18.20	18.18	135.3
9.0	27.29	27.26	60.1
12.0	36.39	36.35	33.8
15.0	45.49	45.44	21.6

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	116 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 82/3000 DIM
 Drahtseil-Set 6-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)