



# LUNL 207.840.1/DALI

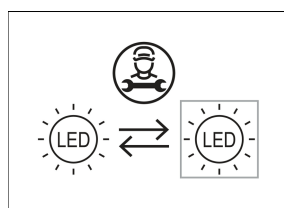

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665809	4043544751225
schwarz	665810	4043544751232
weiß	665811	4043544751249

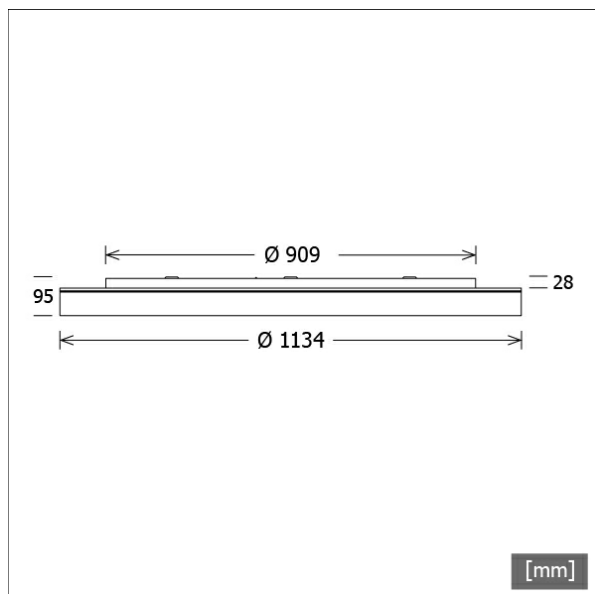

## Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtgehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- Montagering für Schraubmontage, Befestigung der Leuchte über Bajonettverschluss
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	993703 993701
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	58.5 W
Leuchten-Lichtstrom	7920 lm
Systemeffizienz	135.38 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	1134 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	25.86 kg
Bruttogewicht	69.86 kg

# LUNL 207.840.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 840/4000K 7920lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	335	335	335	335
30°	295	295	295	295
45°	233	233	233	233
60°	154	155	154	155
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.07	9.10	306.8
6.0	18.15	18.20	76.7
9.0	27.22	27.29	34.1
12.0	36.29	36.39	19.2
15.0	45.36	45.49	12.3

<b>η</b>	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.6
UGR C90/C270	19.6
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 82/3000 DIM**  
 Drahtseil-Set 6-fach  
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)