


LUNXS 300.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665674	4043544749871
schwarz	665675	4043544749888
weiß	665676	4043544749895

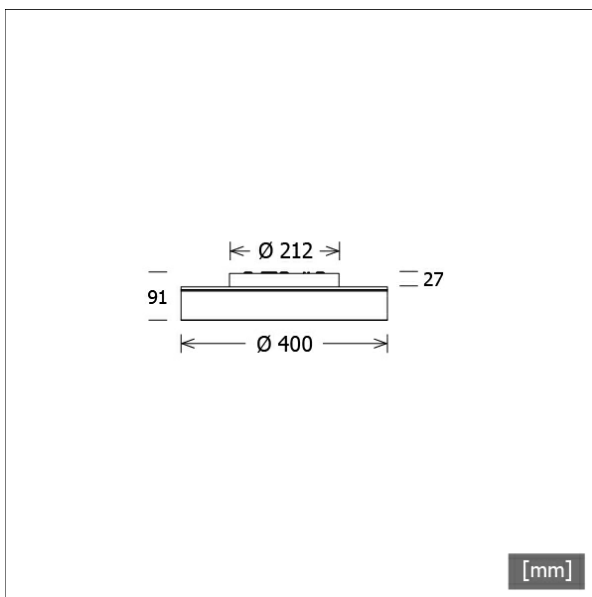

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	11.4 W
Leuchten-Lichtstrom	1060 lm
Systemeffizienz	92.98 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	400 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg

LUNXS 300.830.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 830/3000K 1060lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	341	341	341	341
15°	328	327	328	327
30°	290	289	290	289
45°	229	229	229	229
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.15	9.18	40.1
6.0	18.30	18.36	10.0
9.0	27.44	27.53	4.5
12.0	36.59	36.71	2.5
15.0	45.74	45.89	1.6

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	19.8
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)