


# DATENBLATT

## DSUB Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1

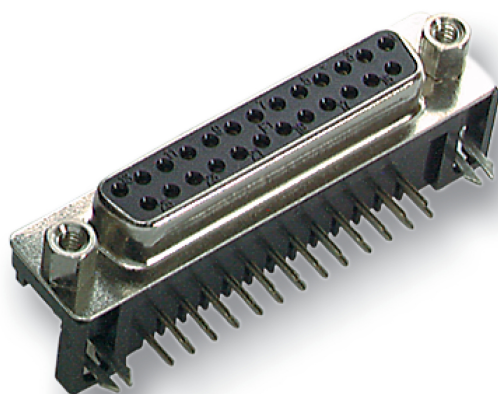

### Beschreibung

Gütestufe III. UNC 4-40 Bolzen. PushFit Einrast Befestigungselement.

### Allgemeine Daten

Ausführung | Buchse

### General data

Anschlussart | Löten

### Electrical characteristics

Kontaktausführung | weiblich (female)

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ
34701.1	DSUB Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1	9	EDF 09 A/KG-T1
34702.1	DSUB Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 15 A/KG-T1	15	EDF 15 A/KG-T1
34703.1	DSUB Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 25 A/KG-T1	25	EDF 25 A/KG-T1




### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




# DATENBLATT

## DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1

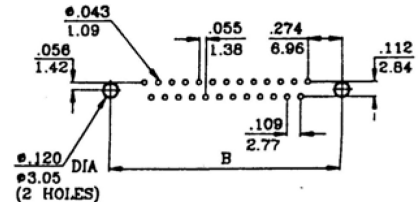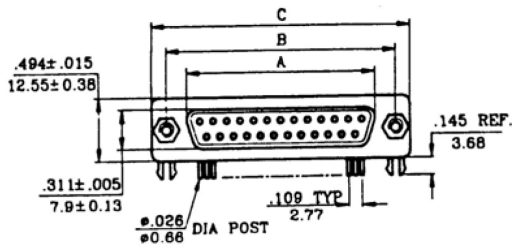

PCB HOLE PATTERNS

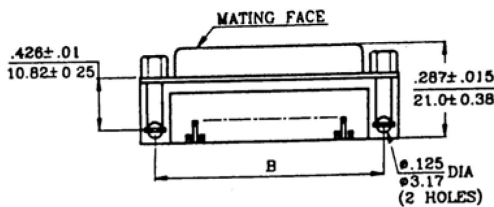

### DIMENSIONS

SHELL SIZE	A .010 0.25	B .005 0.13	C .015 0.38
9	0.643 16.33	0.984 24.99	1.213 30.81
15	0.971 24.66	1.312 33.32	1.541 39.14
25	1.511 38.38	1.852 47.04	2.088 53.04
37	2.159 54.84	2.500 63.50	2.729 69.32

### ORDERING INFORMATION:

POLE	PART NO.
09	34701.1
15	34702.1
25	34703.1
37	34704.1

#### Specifications:

Contact Resistance: 30mΩmax. at DC 100mA  
 Insulator Resistance: 1000MΩmin at DC 500V  
 Current Rating: 5 AMP

#### Dielectric Withstanding

Voltage: AC 1000V For 1 minute  
 Operating Temperature: -55°C~+105°C  
 Contact: Brass or Phosphor Bronze  
 Housing: PBT & 30% Glass Fiber (UL 94V-0)

RoHS COMPLIANT

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

