

A

B

C

D

E

F

A

B

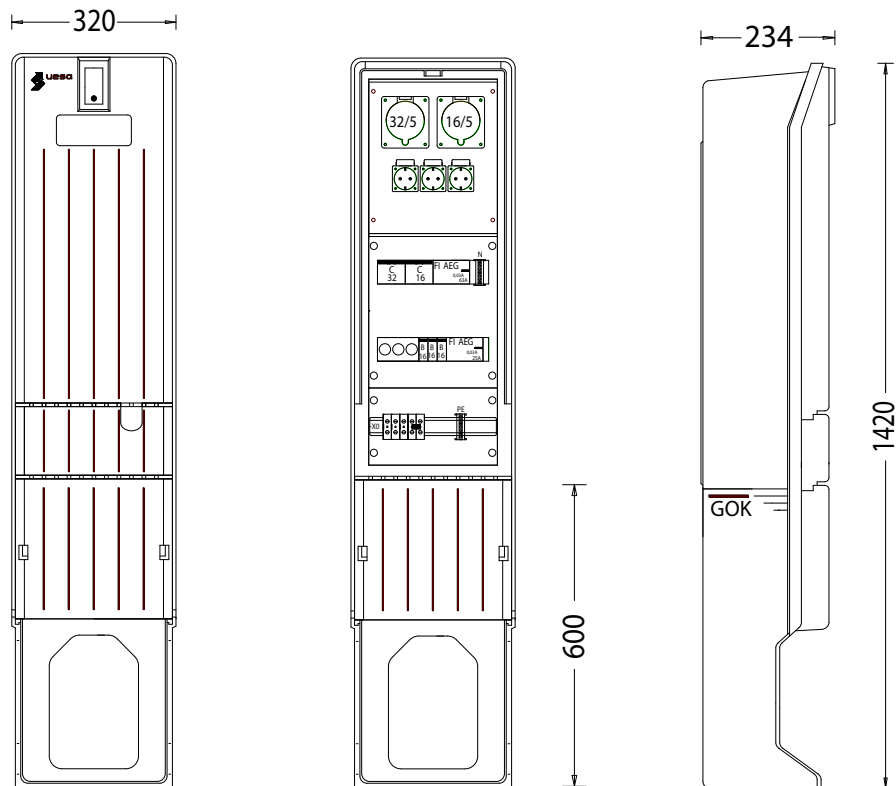
C

D

E

F

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

**MV-A010-04**

Bestell-Nr.: 2151-1002.86

- Verteilersäule Größe A010 / 1420
- Schutzart IP44 / Schutzklasse II
- mit Einfachschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm

- 1 Einspeiseklemme
- 1 Hauptsicherung D02, 3 pol.
- 1 Fehlerstromschutzschalter, 4 pol.
- 1 Fehlerstromschutzschalter, 4 pol.
- 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 3 pol.
- 1 Leitungsschutzschalter C 32 A, 3 pol.
- 3 Leitungsschutzschalter B 16 A, 1 pol.
- 1 CEE-Steckdose, 16 A, 5 pol.
- 1 CEE-Steckdose, 32 A, 5 pol.
- 3 Schuko Steckdosen 16 A
- 1 Sockelblende für Kabeldurchführung

- Abmessungen H/B/T: 1420/320/234 mm
- Eingrabetiefe: 600 mm

Maßangaben in mm

Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name
				Bearb.	10.03.2020	Wolter
				Gepr.	10.03.2020	Gollasch
				Norm		

Marktplatzverteiler  
**MV-A010-04**  
 2151-1002.86



uesa GmbH  
 Uebigau  
 Gewerbepark-Nord 7  
 04938 Uebigau-Wahrenbrück

Tel.: +49 35365 49-0  
 Fax: +49 35365 8217  
 E-Mail: mail@uesa.de  
 Web: www.uesa.de

Blatt: 1  
 von 1