

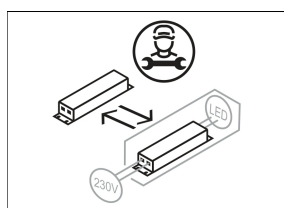


# SCEKLP 6.2040.45/DALI

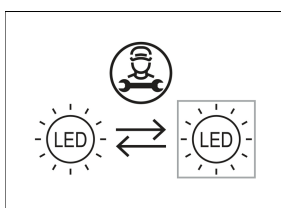

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	645160	4043544517234
silber	645161	4043544517241
weiß	645162	4043544517258

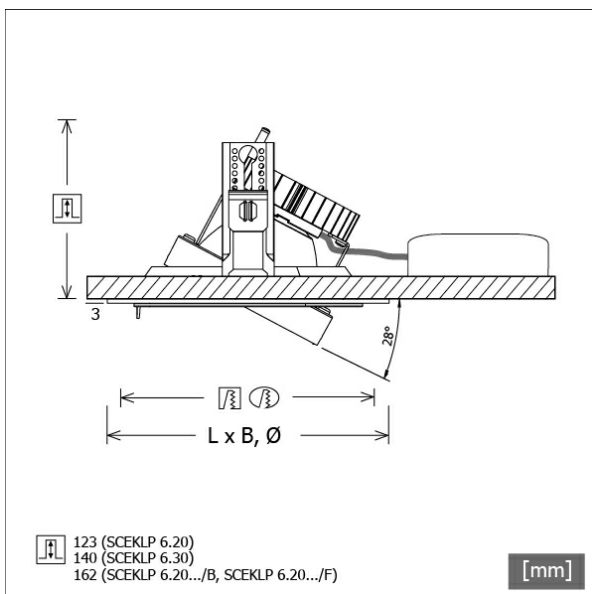

## Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen)
- Lichtkopf 28° kardanisch schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Schutzglas klar
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	848119
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	27.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2790 lm
Systemeffizienz	103.33 lm/W
Moduleffizienz	160.37 lm/W
UGR Klasse	≤22
Abstrahlwinkel	45°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Höhe	126 mm
Einbautiefe	123 mm
Durchmesser Lichtkopf	154 mm
Nettogewicht	0.86 kg
Bruttogewicht	0.90 kg

# SCEKLP 6.2040.45/DALI

Scene 6 System - Spotlight-Insert (1xLED 27W 840/4000K 2790lm 45 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

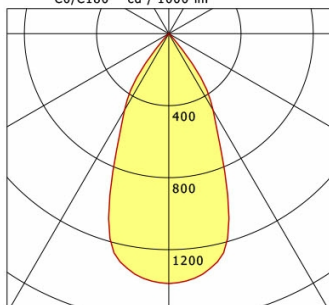

	C0	C90	C180	C270
0°	1388	1388	1388	1388
15°	1223	1223	1223	1223
30°	490	490	490	490
45°	17	17	17	17
60°	2	2	2	2
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				


Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.72	430.4
6.0	5.45	107.6
9.0	8.17	47.8
12.0	10.90	26.9
15.0	13.62	17.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.2
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS


## Zubehör




**SCER 6.100**  
Einbaurahmen 1-flammig



**SCER 6.111**  
Einbaurahmen (rund) 1-flammig



**SCER 6.200**  
Einbaurahmen 2-flammig




**SCER 6.300**  
Einbaurahmen 3-flammig



**SCER 6.310**  
Einbaurahmen (rund) 3-flammig



**SCER 6.330**  
Einbau-Eckrahmen 3-flammig



**SCER 6.400**  
Einbaurahmen 4-flammig



**ZB-ORGR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-ORGR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie